

# Cristal Tower 75 LH

H 160  
P 75  
L 75

Gelato • Pastry • Chocolate

## Installation

### Configuration

- Glass shelves
- Bottom shelf in glass
- Bottom shelf in glass + Led (optional)
- Antifog (optional)

### Temperature

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

### Refrigerant

R290

### Refrigeration

- Ventilated (RV TB/TN - RV CH)
- Static (RS TB)

### Compressor

Hermetic

### Defrost

- Hot gas (RV TB/TN)
- Off cycle (RV TN - RV CH)
- Manual (RS TB)

### Climate class

4

### Front and rear glass

Double

### Side glasses

Double

### Opening system

Self-closing swing door

### Lighting

Tunable

### Equipment handling

- Swivel casters with brake
- Swivel casters with brake and 2 height adjustable feet (optional)

### Serigraphs

- Black
- White

### Color

- Black RAL 9005
- White RAL 9003

## Installazione

### Configurazione

- Ripiani in vetro
- Ripiano di fondo in vetro
- Ripiano di fondo in vetro + Led (optional)
- Antifog (optional)

### Temperatura

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

### Refrigerante

R290

### Refrigerazione

- Ventilata (RV TB/TN - RV TN/CH)
- Statica (RS TB)

### Compressore

Ermetico

### Sbrinamento

- Gas caldo (RV TB/TN)
- Fermata compressore (RV TN - RV TN/CH)
- Manuale (RS TB)

### Classe Climatica

4

### Vetro frontale e posteriore

Doppi (Camera)

### Vetri laterali

Doppi (Camera)

### Apertura

Porta a battente con ritorno automatico

### Illuminazione

Tunable

### Movimentazione

- Ruote pivotanti con freno
- Ruote pivotanti con freno e 2 piedini regolabili in altezza (optional)

### Serigrafie

- Nero
- Bianco


### Colore

- Nero RAL 9005
- Bianco RAL 9003



## Cristal Tower 75 LH

	RV TN	RV TB/TN	RV CH	RS TB
<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	750x745x1611 mm			
<b>Capacity (gross/net)</b> Capacità (lorda/netta)	243 / 372 lt			
<b>Net weight</b> Peso netto	195 kg			
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione	Ventilated Ventilata			Static Statica
<b>Refrigerant</b> Refrigerante	R290			
<b>Climate class</b> Classe climatica	4			
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH			
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto	+1/+10 °C	-18/+10 °C	+14/+16 °C	-15/-18 °C
<b>Compressor (q.ty - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico			
<b>Defrost</b> Sbrinamento	Off Cycle Fermata compressore	Hot gas Gas caldo	Off Cycle Fermata compressore	Manual Manuale
<b>Power supply</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)	450 W / 3 A	1000 W / 5,1 A	620 W / 4 A	780 W / 4 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)	40 W / 0,4 A	1450 W / 7 A	40 W / 0,4 A	-
<small>Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria</small>				
<b>Setup</b> Allestimento				
<b>Shelf (LxD)</b> Ripiano (LxD)	554x509 mm			495x518 mm
<b>Bottom shelf (LxD)</b> Ripiano di fondo (LxD)	605x389 mm			-

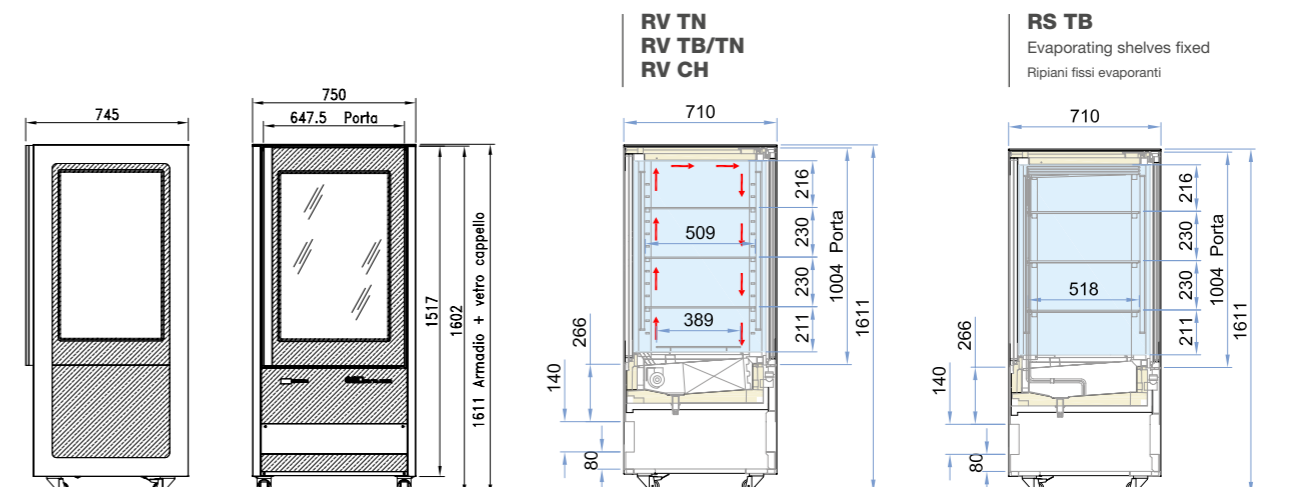

# Cristal Tower 75

H 206  
P 75  
L 75

Gelato • Pastry • Chocolate

## Installation

### Configuration

- Glass shelves
- Bottom shelf in glass
- Bottom shelf in glass + Led (optional)
- Antifog (optional)

### Temperature

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

### Refrigerant

R290

### Refrigeration

- Ventilated (RV TB/TN - RV CH)
- Static (RS TB)

### Compressor

Hermetic

### Defrost

- Hot gas (RV TB/TN)
- Off cycle (RV TN - RV CH)
- Manual (RS TB)

### Climate class

4

### Front and rear glass

Double

### Side glasses

Double

### Opening system

Self-closing swing door

### Lighting

Tunable

### Equipment handling

- Swivel casters with brake
- Swivel casters with brake and 2 height adjustable feet (optional)

### Serigraphs

- Black
- White

### Color

- Black RAL 9005
- White RAL 9003

## Installazione

### Configurazione

- Ripiani in vetro
- Ripiano di fondo in vetro
- Ripiano di fondo in vetro + Led (optional)
- Antifog (optional)

### Temperatura

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

### Refrigerante

R290

### Refrigerazione

- Ventilata (RV TB/TN - RV TN/CH)
- Statica (RS TB)

### Compressore

Ermetico

### Sbrinamento

- Gas caldo (RV TB/TN)
- Fermata compressore (RV TN - RV TN/CH)
- Manuale (RS TB)

### Classe Climatica

4

### Vetro frontale e posteriore

Doppi (Camera)

### Vetri laterali

Doppi (Camera)

### Apertura

Porta a battente con ritorno automatico

### Illuminazione

Tunable

### Movimentazione

- Ruote pivotanti con freno
- Ruote pivotanti con freno e 2 piedini regolabili in altezza (optional)

### Serigrafie

- Nero
- Bianco

### Colore


- Nero RAL 9005
- Bianco RAL 9003



R290

## Cristal Tower 75

	RV TN	RV TB/TN	RV CH	RS TB
<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	750x745x2062 mm			
<b>Capacity (gross/net)</b> Capacità (lorda/netta)	373 / 565 lt			
<b>Net weight</b> Peso netto	288 kg			
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione	Ventilated Ventilata			Static Statica
<b>Refrigerant</b> Refrigerante	R290			
<b>Climate class</b> Classe climatica	4			
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH			
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto	+1/+10 °C	-18/+10 °C	+14/+16 °C	-15/-18 °C
<b>Compressor (q.ty - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico			
<b>Defrost</b> Sbrinamento	Off Cycle Fermata compressore	Hot gas Gas caldo	Off Cycle Fermata compressore	Manual Manuale
<b>Power supply</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)	470 W / 3,1 A	1040 W / 5,1 A	620 W / 4 A	820 W / 4,3 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)	50 W / 0,4 A	1500 W / 7,1 A	50 W / 0,4 A	-
<small>Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria</small>				
<b>Setup</b> Allestimento				
<b>Shelf (LxD)</b> Ripiano (LxD)	554x509 mm			495x518 mm
<b>Bottom shelf (LxD)</b> Ripiano di fondo (LxD)	605x389 mm			-

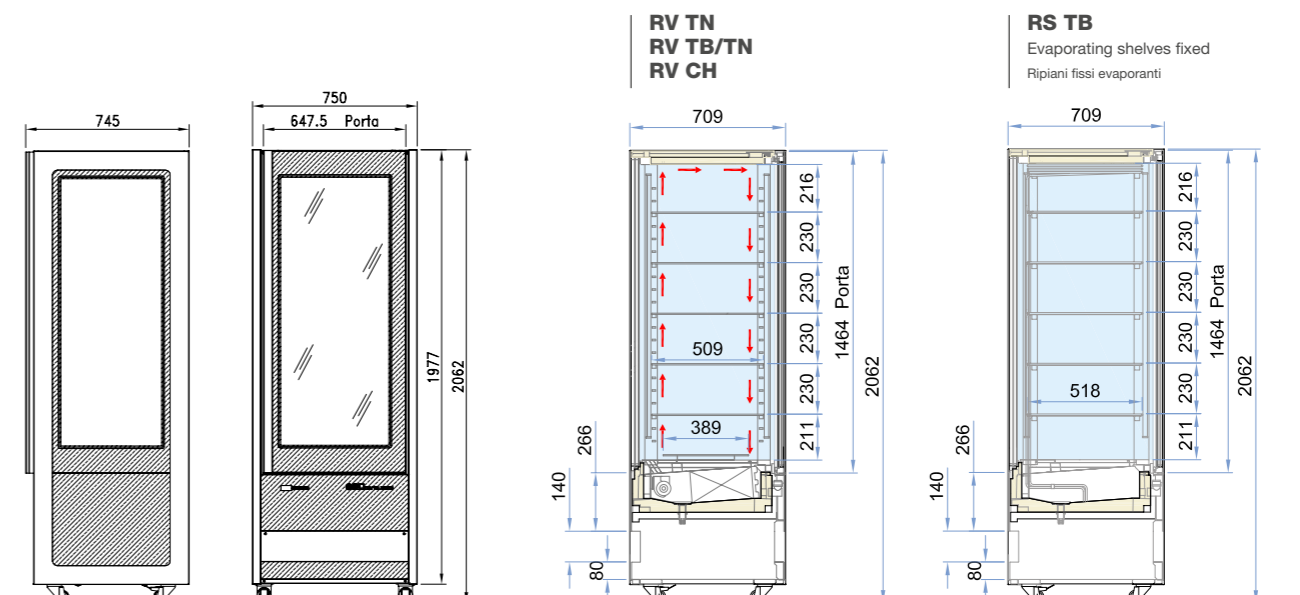

# Cristal Tower 93 LH

H 160  
P 75  
L 93

Gelato • Pastry • Chocolate

## Installation

### Configuration

- Glass shelves
- Bottom shelf in glass
- Bottom shelf in glass + Led (optional)
- Antifog (optional)

### Temperature

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

### Refrigerant

R290

### Refrigeration

- Ventilated (RV TB/TN - RV CH)
- Static (RS TB)

### Compressor

Hermetic

### Defrost

- Hot gas (RV TB/TN)
- Off cycle (RV TN - RV CH)
- Manual (RS TB)

### Climate class

4

### Front and rear glass

Double

### Side glasses

Double

### Opening system

Self-closing swing door

### Lighting

Tunable

### Equipment handling

- Swivel casters with brake
- Swivel casters with brake and 2 height adjustable feet (optional)

### Serigraphs

- Black
- White

### Color

- Black RAL 9005
- White RAL 9003

## Installazione

### Configurazione

- Ripiani in vetro
- Ripiano di fondo in vetro
- Ripiano di fondo in vetro + Led (optional)
- Antifog (optional)

### Temperatura

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

### Refrigerante

R290

### Refrigerazione

- Ventilata (RV TB/TN - RV TN/CH)
- Statica (RS TB)

### Compressore

Ermetico

### Sbrinamento

- Gas caldo (RV TB/TN)
- Fermata compressore (RV TN - RV TN/CH)
- Manuale (RS TB)

### Classe Climatica

4

### Vetro frontale e posteriore

Doppi (Camera)

### Vetri laterali

Doppi (Camera)

### Apertura

Porta a battente con ritorno automatico

### Illuminazione

Tunable

### Movimentazione

- Ruote pivotanti con freno
- Ruote pivotanti con freno e 2 piedini regolabili in altezza (optional)

### Serigrafie

- Nero
- Bianco


### Colore

- Nero RAL 9005
- Bianco RAL 9003



## Cristal Tower 93 LH

	RV TN	RV TB/TN	RV CH	RS TB
<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	930x745x1611 mm			
<b>Capacity (gross/net)</b> Capacità (lorda/netta)	322 / 473 lt			
<b>Net weight</b> Peso netto	215 kg			
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione	Ventilated Ventilata			Static Statica
<b>Refrigerant</b> Refrigerante	R290			
<b>Climate class</b> Classe climatica	4			
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH			
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto	+1/+10 °C	-18/+10 °C	+14/+16 °C	-15/-18 °C
<b>Compressor (q.ty - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico			
<b>Defrost</b> Sbrinamento	Off Cycle Fermata compressore	Hot gas Gas caldo	Off Cycle Fermata compressore	Manual Manuale
<b>Power supply</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)	500 W / 3,4 A	1000 W / 5 A	620 W / 4 A	1170 W / 5,8 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)	50 W / 0,4 A	1450 W / 7 A	40 W / 0,4 A	-
<small>Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria</small>				
<b>Setup</b> Allestimento				
<b>Shelf (LxD)</b> Ripiano (LxD)	734x509 mm			675x518 mm
<b>Bottom shelf (LxD)</b> Ripiano di fondo (LxD)	785x389 mm			-

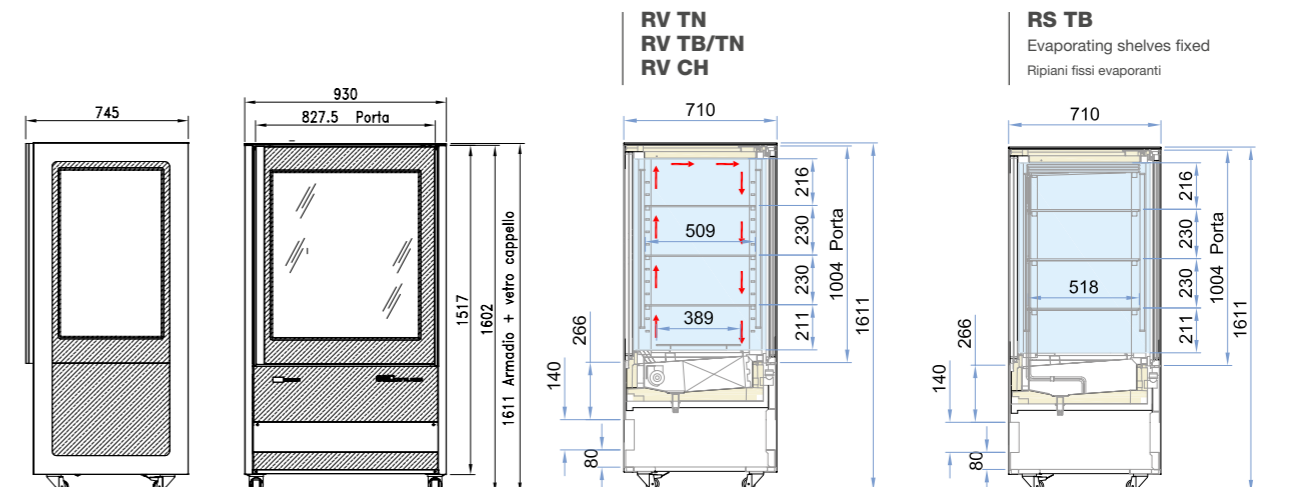



# Cristal Tower 93

H 206  
P 75  
L 93

Gelato • Pastry • Chocolate

## Installation

Plug-in

## Configuration

- Glass shelves
- Bottom shelf in glass
- Bottom shelf in glass + Led (optional)
- Antifog (optional)

## Temperature

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

## Refrigerant

R290

## Refrigeration

- Ventilated (RV TB/TN - RV CH)
- Static (RS TB)

## Compressor

Hermetic

## Defrost

- Hot gas (RV TB/TN)
- Off cycle (RV TN - RV CH)
- Manual (RS TB)

## Climate class

4

## Front and rear glass

Double

## Side glasses

Double

## Opening system

Self-closing swing door

## Lighting

Tunable

## Equipment handling

- Swivel casters with brake
- Swivel casters with brake and 2 height adjustable feet (optional)

## Serigraphs

- Black
- White

## Color

- Black RAL 9005
- White RAL 9003

## Installazione

Plug-in

## Configurazione

- Ripiani in vetro
- Ripiano di fondo in vetro
- Ripiano di fondo in vetro + Led (optional)
- Antifog (optional)

## Temperatura

- -15/-18 °C (Gelato)
- +1/+10 °C (Pastry)
- +14/+16 °C (Chocolate)

## Refrigerante

R290

## Refrigerazione

- Ventilata (RV TB/TN - RV TN/CH)
- Statica (RS TB)

## Compressore

Ermetico

## Sbrinamento

- Gas caldo (RV TB/TN)
- Fermata compressore (RV TN - RV TN/CH)
- Manuale (RS TB)

## Classe Climatica

4

## Vetro frontale e posteriore

Doppi (Camera)

## Vetri laterali

Doppi (Camera)

## Apertura

Porta a battente con ritorno automatico

## Illuminazione

Tunable

## Movimentazione

- Ruote pivotanti con freno
- Ruote pivotanti con freno e 2 piedini regolabili in altezza (optional)

## Serigrafie

- Nero
- Bianco

## Colore

- Nero RAL 9005
- Bianco RAL 9003



## Cristal Tower 93

	RV TN	RV TB/TN	RV CH	RS TB
<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	930x745x2062 mm			
<b>Capacity (gross/net)</b> Capacità (lorda/netta)	494 / 718 lt			
<b>Net weight</b> Peso netto	310 kg			
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione	Ventilated Ventilata			Static Statica
<b>Refrigerant</b> Refrigerante	R290			
<b>Climate class</b> Classe climatica	4			
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH			
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto	+1/+10 °C	-18/+10 °C	+14/+16 °C	-15/-18 °C
<b>Compressor (q.ty - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico			
<b>Defrost</b> Sbrinamento	Off Cycle Fermata compressore	Hot gas Gas caldo	Off Cycle Fermata compressore	Manual Manuale
<b>Power supply</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)	520 W / 3,5 A	1250 W / 5,8 A	630 W / 4,1 A	1200 W / 6 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)	60 W / 0,4 A	2030 W / 9 A	60 W / 0,4 A	-
<small>Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria</small>				
<b>Setup</b> Allestimento				
<b>Shelf (LxD)</b> Ripiano (LxD)	734x509 mm			675x518 mm
<b>Bottom shelf (LxD)</b> Ripiano di fondo (LxD)	785x389 mm			-

