DIVA

Pastry



DIVA

H 125 • 140
P 110
L 120 • 170 • 220 • AE45

Pastry • Chocolate • Hot&Cold

A t G G	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•				•	
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate	•					
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

DIVA PASTRY **Height** Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica		**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**		**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**		**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
H125	120	IHC7	M1	0,36	+2°C	G	84,97	1.826	73,66	5.885	5.533	-
	170	IHC7	M1	0,52	+2°C	G	93,73	2.238	72,82	7.085	6.658	-
	220	IHC7	M1	0,67	+2°C	G	98,66	2.592	74,18	8.507	7.992	-
H140	120	IHC7	M1	0,27	+2°C	G	89,64	1.802	64,18	6.213	5.861	-
	170	IHC7	M1	0,38	+2°C	G	97,08	2.120	63,33	7.545	7.118	-
	220	IHC7	M1	0,50	+2°C	G	98,92	2.332	64,32	9.098	8.583	-

Configuration: air cooled plug in unit R290, self-rolling curtain closure, led lighting, illuminated shelves.
Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura tendina manuale autoavvolgente, lluminazione led, mensole illuminate.

Installation
• Plug-in
• Remote (optional)

Configuration
• Canalized (optional)
• Shelf 1 (H125)
• Shelves 2 (H140)

Temperature
• +1/+10 °C (Pastry)
• +14/+16 °C (Chocolate)
• +65 °C (Hot Plate)

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Compressor
Hermetic

Defrost
Off cycle

Climate class
3

Upper glass
Single

Front glass
Heated single

Side glasses
Heated stratified

Opening system
Front glass tilted manually

Rear closing system
• Plexiglass Sliding doors
• Self rolling curtain

Work top
Solid surface White

Lighting
Led 4000 K / 5700 K

Equipment handling
Swivel casters with brake and heigh adjustable feet

Installazione
• Plug-in
• Remoto (optional)

Configurazione
• Canalizzabile (optional)
• 1 Mensola (H125)
• 2 Mensole (H140)

Temperatura
• +1/+10 °C (Pastry)
• +14/+16 °C (Chocolate)
• +65 °C (Hot Plate)

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Fermata compressore

Classe Climatica
3

Vetro superiore
Singolo

Vetro frontale
Singolo riscaldato

Vetri laterali
Stratificati riscaldati

Apertura anteriore
Ribaltabile verso il basso

Chiusura posteriore
• Scorrevoli in Plexiglass
• Tenda manuale autoavvolgente

Piano di servizio
Superficie solida bianca

Illuminazione
Led 4000 K / 5700 K

Movimentazione
Ruote pivottanti con freno e piedini regolabili in altezza




Diva Pastry		**120**			**170**		
		RV TN	RV CH	RV TN PC	RV TN	RV CH	RV TN PC
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	H125	1176 x 1103 x 1257 mm			1671 x 1103 x 1257 mm		
	H140	1176 x 1103 x 1408 mm			1671 x 1103 x 1408 mm		
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	H125	720 / 214 lt			1059 / 317 lt		
	H140	865 / 239 lt			1272 / 254 lt		
Net weight Peso netto	H125	295 kg			375 kg		
	H140	318 kg			400 kg		
Refrigeration Refrigerazione		**Ventilated** Ventilata					
Refrigerant Refrigerante		R290					
Climate class Classe climatica		3					
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH					
Product temperature Temperatura prodotto		+1/+10 °C	+14/+16 °C	+65 °C	+1/+10 °C	+14/+16 °C	+65 °C
Compressor (type) Compressore (tipologia)		**1 Hermetic** 1 Ermetico		-	**1 Hermetic** 1 Ermetico		-
Defrost Sbrinamento		**Off Cycle** Fermata compressore		-	**Off Cycle** Fermata compressore		-
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz					
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		1200 W / 5,4 A	1700 W / 8,2 A	1200 W / 5,4 A	1510 W / 8,9 A	2510 W / 12,1 A	1510 W / 8,9 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		538 W / 2,6 A	1038 W / 5 A	538 W / 2,6 A	650 W / 3,1 A	1650 W / 8 A	650 W / 3,1 A


Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

	220			**AE45**
	RV TN	RV CH	RV TN PC	RV TN
	2166 x 1103 x 1257 mm			1835 x 1213 x 1257 mm
	2166 x 1103 x 1408 mm			1835 x 1213 x 1408 mm
	1398 / 418 lt			946 / 205 lt
	1680 / 466 lt			1136 / 200 lt
	470 kg			368 kg
	492 kg			390 kg
	Ventilated Ventilata			
	R290			
	3			
	25 °C / 60 %RH			
	+1/+10 °C	+14/+16 °C	+65 °C	+1/+10 °C
	1 Hermetic 1 Ermetico		-	**1 Hermetic** 1 Ermetico
	Off Cycle Fermata compressore		-	**Off Cycle** Fermata compressore
	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
	1780 W / 9,1 A	3280 W / 15,8 A	1780 W / 9,1 A	1510 W / 8,9 A
	750 W / 3,6 A	2250 W / 10,8 A	750 W / 3,6 A	650 W / 3,1 A

H125

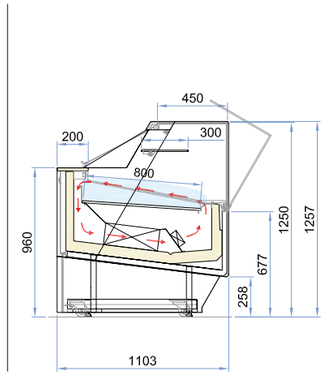

H140

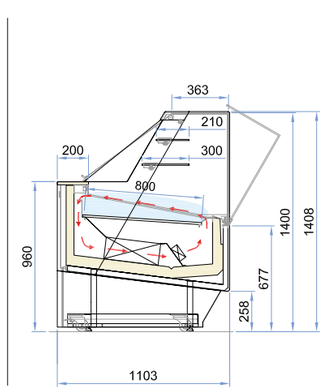

Setup
Allestimento

Pastry tray (LxD) Vassoio pasticceria (LxP)	1047x800 mm	1542x800 mm		2036x800 mm	-
Shelf (LxD) Mensola (LxP)	1078x210 mm 1078x300 mm	1573x210 mm 1573x300 mm		2068x210 mm 2068x300 mm	-



Available colours - Colori disponibili

Front panel (1)
Pannello frontale

- Corian™ Glacier White
- Corian™ Bisque
- **RAL** on request

Standard / Di serie

Front grid (2)
Griglia frontale

- **RAL 9003**
- **RAL** on request

Standard / Di serie

Side panels (3)
Pannelli laterali

- Corian™ Glacier White
- Corian™ Bisque
- **RAL** on request

Standard / Di serie