

MODELLI / MODELS

L 120 (12 gusti) / (12 flavours) - 170 (18 gusti) / (18 flavours) - 220 (24 gusti) / (24 flavours)

H 125

P 120

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures:

• 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto/ 120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

• Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards

Vetro frontale / Front glass:

• Doppio (camera) riscaldato / Heated double glazing

Vetri fianchi / Side glasses:

• Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

Vetro superiore / Top glass:

• Stratificato riscaldato (disattivabile) / Heated laminated glass (can be deactivated)

Apertura frontale / Front opening:

• Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:

• Scorrevoli / Sliding doors
• Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

• 1 illuminata (optional) / 1 lit (optional)

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

• Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

• Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

• Vaschette gelato / Gelato pans
• Vassoi inox torte / Stainless steel cake trays

Canalizzazione / Ducting:

• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

• Centrale lato operatore / Operator side central

Lavaporzionatore / Scoop washer:

• A scelta destra o sinistra / Choice of right or left side

Vassoio espositivo / Display tray:

• Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

• Plus
• Plus 1
• Plus 2

TB-TN

Installazione / Installation:

• Plug In / Plug in
• Remoto / Remote
• In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

• Unità Condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
• Unità Condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

• Aria / Air
• Acqua-Aria (optional) / Water-Air (optional)

Impianto Remoto / Remote system:

• Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

• Aria / Air
• Acqua / Water
• Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

• CE

Isa Connect / Isa Connect:

• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

• Inversione di ciclo / Reverse cycle

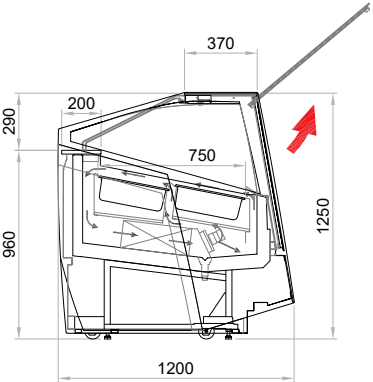
Basamento / Base:

• Piedini regolabili / Adjustable feet
• Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

Plus

H 125


FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Plus 1

H 125

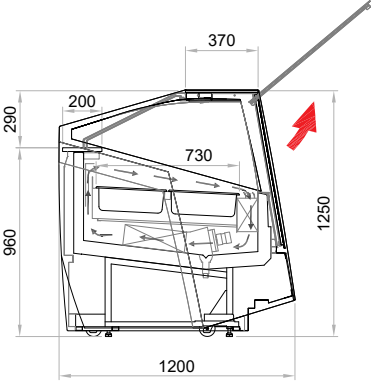
FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Plus 2

H 125

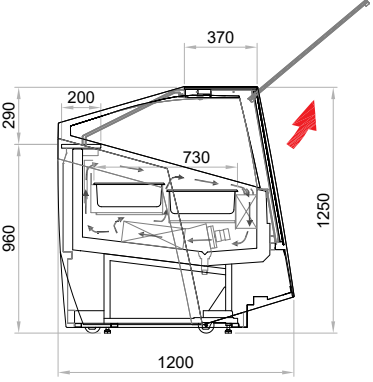FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>			400	460	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290	Plus	7 (35 / 75)		
		Plus 1			
		Plus 2			


Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1200x1250370	410	460
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>		290	379	480
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / <i>Included: Sides-Front panel-Bottom front grille</i>				

 UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		82	87	100
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	10	12
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	22	28

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 125 (1 mensola) / (1 Shelf)
- P 120

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / Front glass:
• Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / Side glasses:
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / Top glass:
• Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / Front opening:
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (vendibile solo extra EU) / *Self-winding blind (only for sale outside EU)*

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 1 Illuminata / *1 lit*

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / Ducting:
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / Control board:
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / Display tray:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / Installation:
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / On-board system:
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / On-board condensation:
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / Remote system:
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / Remote condensation:
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / Refrigerant:
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:
• CE

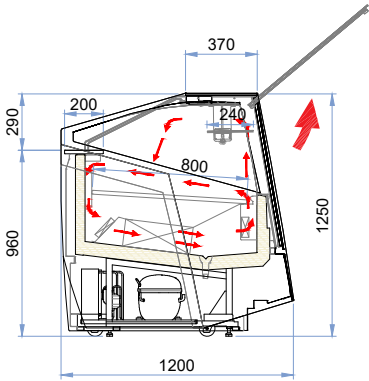
Isa Connect / Isa Connect:
• IAT - Isa Adaptive Technology


Sbrinamento / Defrosting:
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / Base:
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>		400	460	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	370	410	460
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 125 (1 mensola) / (1 Shelf)
- P 120

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards

Vetro frontale / Front glass:

- Doppio (camera) riscaldato / Heated double glazing

Vetri fianchi / Side glasses:

- Doppi (camera) riscaldati / Heated double glazing

Vetro superiore / Top glass:

- Stratificato riscaldato (disattivabile) / Heated laminated glass (can be deactivated)

Apertura frontale / Front opening:

- Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / Sliding doors
- Tendina Autoavvolgente (optional) / Self-winding blind (optional)

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 1 Illuminata / 1 lit

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

- Nero / Black

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Cioccolato-Pastry / Chocolate-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

- Vassoi inox / Stainless steel trays

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

- Centrale lato operatore / Operator side central

Vassoio espositivo / Display tray:

- Vassoi inox / Stainless steel trays

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

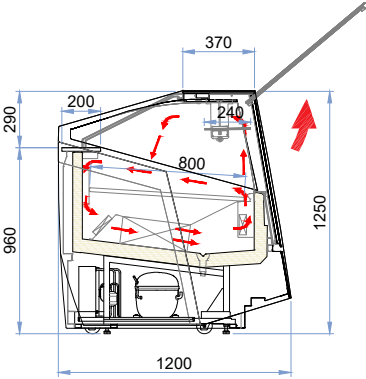
- Fermata compressore / Off cycle


Basamento / Base:

- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivottanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 125

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>		400	460	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	370	440	460
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 125 (1 mensola) / (1 Shelf)
- P 120

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / Front glass:
• Doppio (camera) riscaldato / *Heated double glazing*

Vetri fianchi / Side glasses:
• Doppi (camera) riscaldati / *Heated double glazing*

Vetro superiore / Top glass:
• Stratificato riscaldato (disattivabile) / *Heated laminated glass (can be deactivated)*

Apertura frontale / Front opening:
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli / *Sliding doors*
• Tendina Autoavvolgente (optional) / *Self-winding blind (optional)*

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 1 Illuminata / *1 lit*

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:
• Nero / *Black*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Pastry-Hot&Cold

Pianetto posteriore / Rear shelf:
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / Ducting:
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / Control board:
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / Display tray:
• Piano Caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

Installazione / Installation:
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / On-board system:
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / On-board condensation:
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / Remote system:
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / Remote condensation:
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / Refrigerant:
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:
• CE

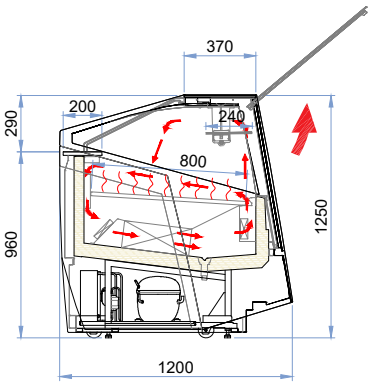
Isa Connect / Isa Connect:
• IAT - Isa Adaptive Technology


Sbrinamento / Defrosting:
• Fermata compressore / *Off cycle*

Basamento / Base:
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 125

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO
/ *FRONT GLASS OPENING UPWARDS*



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>		1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>		400	460	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R	120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	1190x1200x1250	1685x1200x1250	2180x1200x1250
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	370	410	460
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>	Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>	Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



0 ▶ mt ◀ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16
























Accessori / Optionals

Portaconi completo grigio Complete grey cone holder			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle Complete grey cone holder with toppings container			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto Consolle scoop washer with water tap			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo Consolle scoop with shower selfrolling			
	5 lt.	360x165x120H (mm)	
Vaschetta gelato in acciaio inox Stainless steel gelato pan	5 lt.	360x250x80H (mm)	
	10 lt.	360x250x120H (mm)	
Vaschetta gelato stecchi in polycarbonato Polycarbonate ice cream stick container		360x250x43H (mm)	
Vaschetta gelato monoporzioni in polycarbonato Polycarbonate ice cream single portion container		360x250x43H (mm)	
	120	Plus Plus 2 Plus 1	
	170	Plus Plus 2 Plus 1	Gelato-Pastry
	220	Plus Plus 2 Plus 1	
Kit vassoi in acciaio inox Stainless steel trays kit	50	Plus	
	120	Plus	Gelato-Pastry DUAL ZONE
	170	Plus	

Allestimenti / Setup

Vaschette gelato (accessori) / Gelato pans (optionals)

Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24
		 18 (12+6)	 24 (18+6)
		 18 (6+12)	 24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) / Pastry tray (optionals)

Gelato - Pastry	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 Plus 1 1046x720	 Plus 1 1541x720	 Plus 1 2036x720
	 Plus - Plus 2 (2x) 990x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1980x315
		 Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	 Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
		 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170	220
(LxP) (LxD) mm	 1048x800	 1541x800	 2038x800

Mensole / Shelves

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 1034x240	 1529x240	 2024x240