


SUPERCAPRI


Gelato

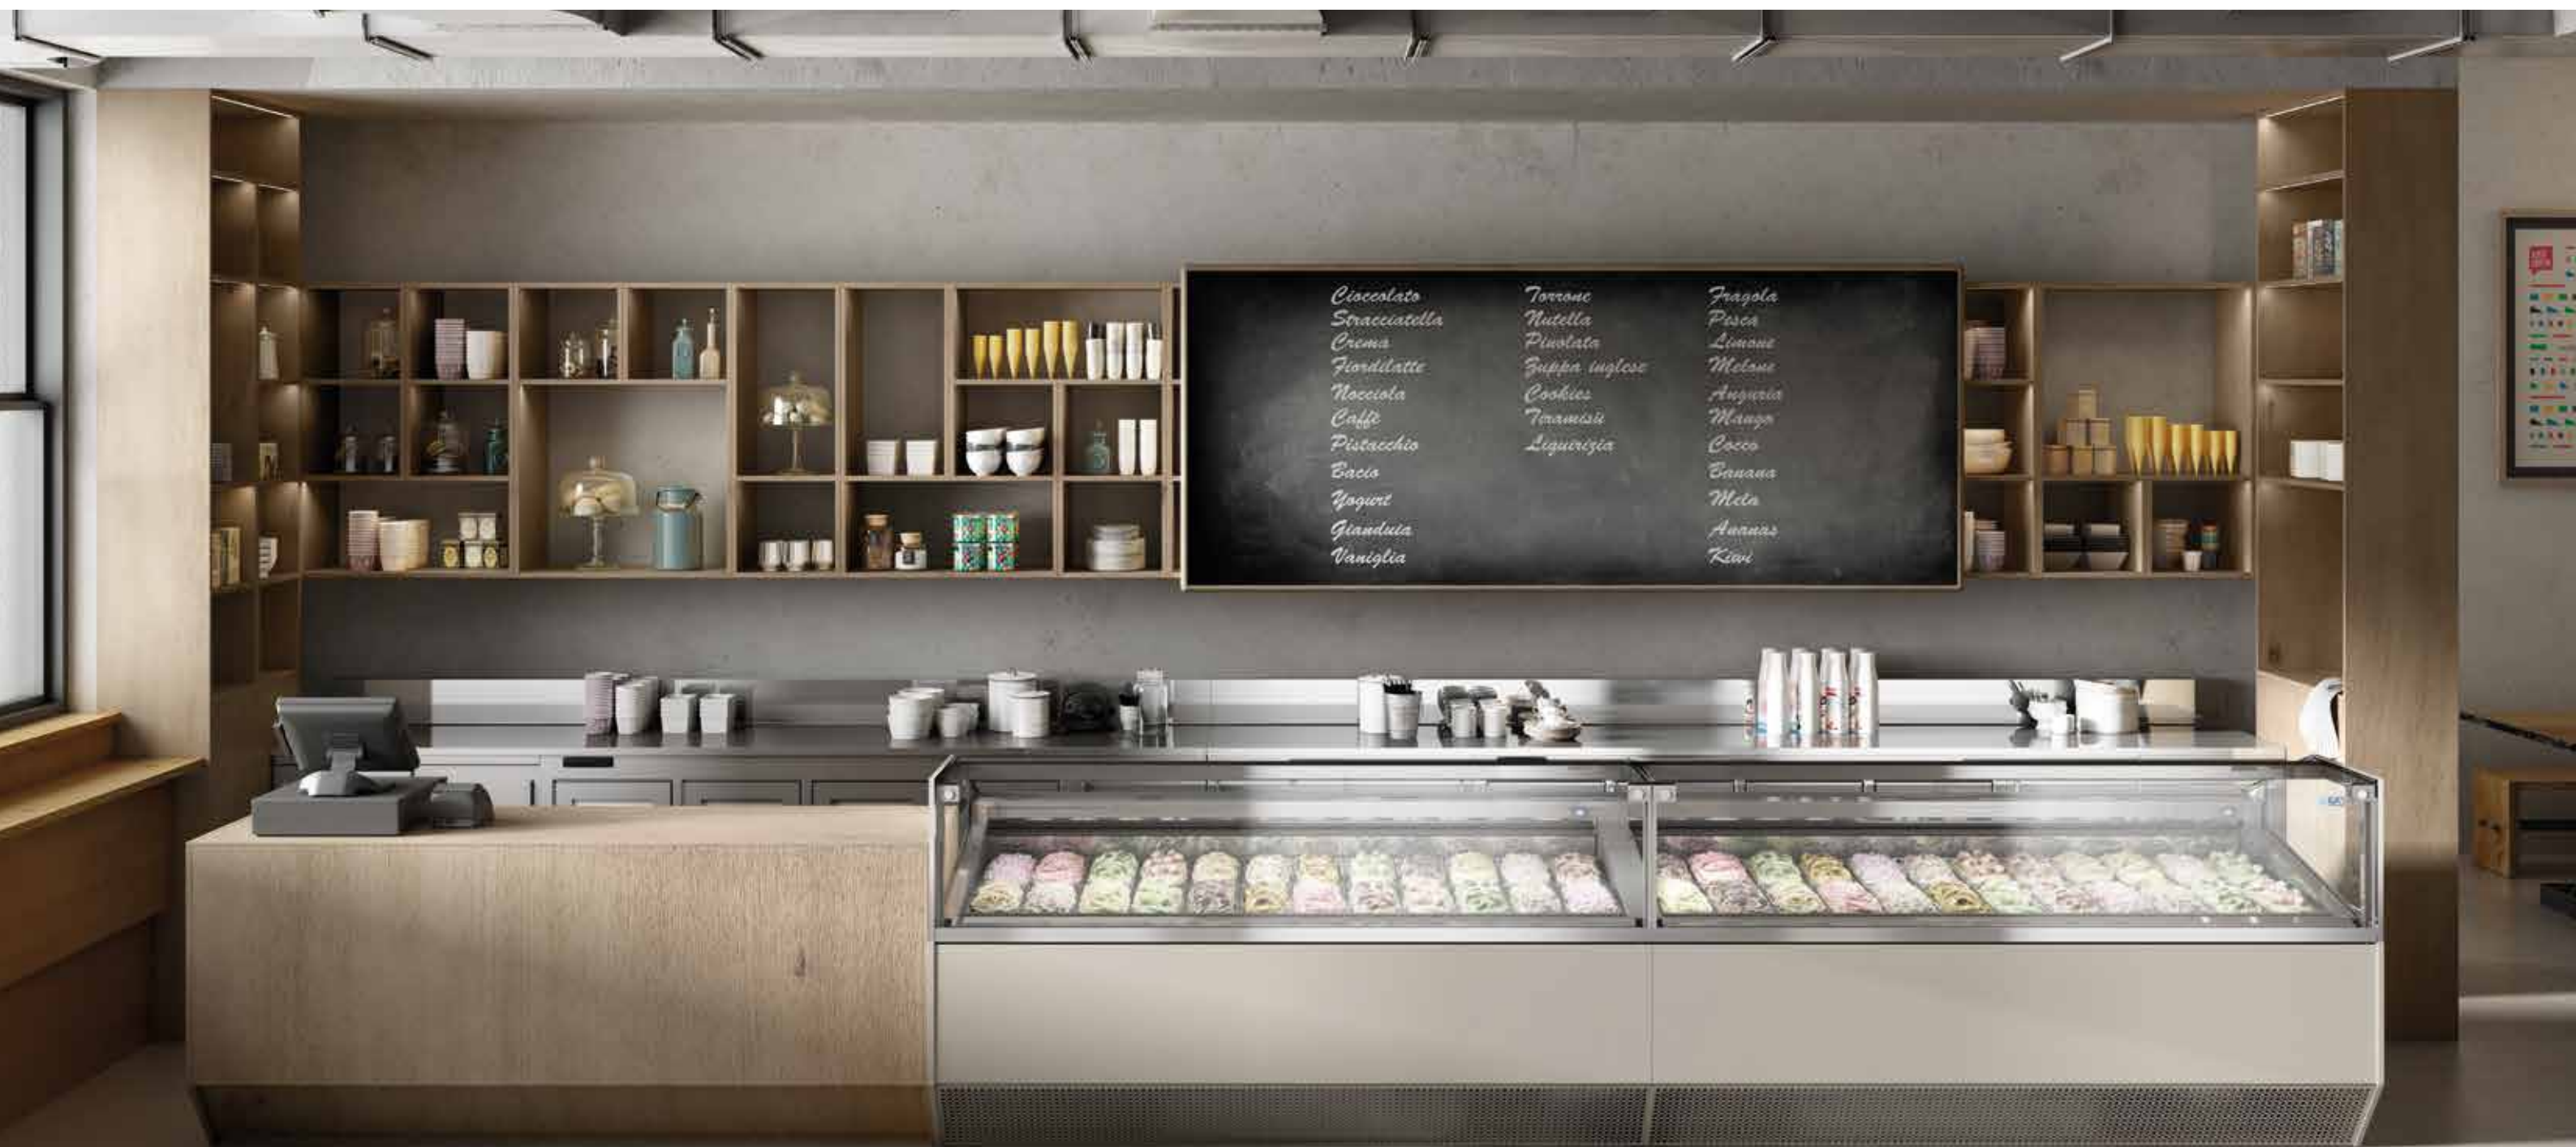

SUPERCAPRI

H 117 • 135
P 111
L 120 • 170 • 220 •
120+50 • 170+50 • AE45 (Gelato only)
Gelato • Gelato Dual Zone • Gelato&Pastry Dual Temp

	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
	Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated		•	•			
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TCS - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						



- Installation**
- Plug-in
 - Remote (optional)
- Configuration**
- Gelato
 - Gelato Dual Zone
 - Gelato&Pastry Dual Temp

- Temperature**
- -20/+2 °C
(Gelato - Gelato Dual Zone)
 - -20/+10 °C
(Gelato&Pastry Dual Temp)

- Refrigerant**
- R290

- Refrigeration**
- Ventilated
- Plus
 - Plus 1 (optional)
 - Plus 2 (optional)

- Compressor**
- Hermetic

- Defrost**
- Reverse cycle

- Climatic class**
- 7 - Plus
 - 4 - Plus 1 / Plus 2

- Upper glass**
- Heated stratified glass with switch

- Front glass**
- Heated stratified glass

- Side glasses**
- Heated double glasses

- Opening system**
- Front glass tilted manually

- Rear closing system**
- Plexiglass Sliding doors
 - Self rolling curtain

- Work top**
- Solid surface White

- Lightning**
- Led 4000 K / 5700 K

- Equipment handling**
- Swivel casters with brake and heigh adjustable feet

- Installazione**
- Plug-in
 - Remoto (optional)
- Configurazione**
- Gelato
 - Gelato Dual Zone
 - Gelato&Pastry Dual Temp

- Temperatura**
- -20/+2 °C
(Gelato - Gelato Dual Zone)
 - -20/+10 °C
(Gelato&Pastry Dual Temp)

- Refrigerante**
- R290

- Refrigerazione**
- Ventilata
- Plus
 - Plus 1 (optional)
 - Plus 2 (optional)

- Compressore**
- Ermetico

- Sbrinamento**
- Inversione di ciclo

- Classe Climatica**
- 7 - Plus
 - 4 - Plus 1 / Plus 2

- Vetro superiore**
- Stratificato riscaldato (disattivabile)

- Vetro frontale**
- Stratificato riscaldato

- Vetri laterali**
- Doppi (Camera) riscaldati

- Apertura anteriore**
- Ribaltabile verso il basso

- Chiusura posteriore**
- Scorrevoli in Plexiglass
 - Tenda manuale autoavvolgente

- Piano di servizio**
- Superficie solida bianca

- Illuminazione**
- Led 4000 K / 5700 K

- Movimentazione**
- Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza

SUPERCAPRI GELATO		Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H117 PLUS	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	D	45,68	7.781	-
	170	IGF1	1,07	G2	-15°C	D	49,33	10.353	-
	220	IGF1	1,43	G2	-15°C	D	49,65	12.384	-
	120+50	IGF1	1,07	G2	-15°C	D	49,33	10.353	-
	170+50	IGF1	1,43	G2	-15°C	D	49,65	12.384	-
H135 PLUS	120	IGF1	0,71	G2	-15°C	D	47,61	8.110	-
	170	IGF1	1,07	G2	-15°C	E	51,52	10.813	-
	220	IGF1	1,43	G2	-15°C	E	52,02	12.976	-
	120+50	IGF1	1,07	G2	-15°C	E	51,52	10.813	-
	170+50	IGF1	1,43	G2	-15°C	E	52,02	12.976	-

Configuration: air cooled plug in unit R290, plexiglass sliding doors closure, led lighting.
Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura porte scorrevoli in plexiglass, illuminazione led.



Supercapri Gelato		120	170	220
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	H117	1187x1110x1175 mm	1682x1110x1175 mm	2177x1110x1175 mm
	H135	1187x1110x1352 mm	1682x1110x1352 mm	2177x1110x1352 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	H117	685 / 147 lt	1009 / 216 lt	1332 / 285 lt
	H135	824 / 147 lt	1212 / 216 lt	1600 / 285 lt
Net weight Peso netto	H117	320 kg	409 kg	510 kg
	H135	346 kg	434 kg	535 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata			
Refrigerant Refrigerante	R290			
Climate class Classe climatica	4 (Plus 1 / Plus 2)			
	7 (Plus)			
Operating conditions Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH (Plus)			
	30 °C / 55 %RH (Plus 1 / Plus 2)			
Cabinet capacity range Temperatura di regolazione	-20/+2 °C			
Product temperature Temperatura prodotto	-16/-14 °C			
Compressor (type) Compressore (tipologia)	1 Hermetic 1 Ermetico	2 Hermetics 2 Ermetici		
Defrost Sbrinamento	Reverse Cycle Inversione di Ciclo			
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	400 V / 3 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimentonto elettrico (regime)	1050 W / 5,1 A	1720 W / 2,8 A	1750 W / 2,9 A	
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1400 W / 6,6 A	2400 W / 3,6 A	2650 W / 4,3 A	

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup

Allestimento

5 Lt 360 x 165 x 120 h		12	18	24
5 Lt 360 x 250 x 80 h		8	12	16
5 Lt (trapezoidali) 360 x 185 x 120 h		-	-	-
Ice cream stick container Vaschetta stecchi		8	12	16
Single portion container Vaschetta monoporzioni		8	12	16
Pastry Tray Vassoi pasticceria PLUS - PLUS 1 - PLUS 2		•	•	•

Accessori

Accssories

Grey cone holder Portaconi completo grigio	•
Cone holder complete of toppings container Portaconi completo di vaschette portagranelle	•
Console scoop washer with shower Console lavaporzionatore con doccia	•
Console scoop washer with water tap Console lavaporzionatore con rubinetto	•

120+50	170+50	AE45
1682x1110x1175 mm	2177x1110x1175 mm	1847x1110x1175 mm
1682x1110x1352 mm	2177x1110x1352 mm	1847x1110x1352 mm
1009 / 216 lt	1332 / 285 lt	901 / 193 lt
1212 / 216 lt	1600 / 285 lt	1082 / 193 lt
409 kg	510 kg	400 kg
434 kg	535 kg	425 kg
Ventilated Ventilata		
R290		
-		
7 (Plus)		
35 °C / 75 %RH (Plus)		
-		
-20/+2 °C differenziabili per zona		-20/+2 °C
-16/-14 °C differenziabili per zona		-16/-14 °C
2 Hermetics 2 Ermetici		
Reverse Cycle Inversione di Ciclo		
400 V / 3 Ph / 50 Hz		
1720 W / 3 A	1750 W / 2,9 A	1720 W / 2,8 A
2400 W / 3,6 A	2650 W / 4,3 A	2400 W / 3,6 A


18 (6+12)	24 (6+18)	13
12 (4+8)	16 (4+12)	9
-	-	14
12 (4+8)	16 (4+12)	9
12 (4+8)	16 (4+12)	9
•	•	•

•	•
•	•
•	-
•	-


H117




Single evaporator with double front air out flow. Fixed deflectors.
Singolo evaporatore con doppia mandata d'aria a flusso anteriore.



Double evaporator with single air out rear flow. Adjustable deflectors.
Doppio evaporatore con singola mandata d'aria a flusso posteriore. Deflettori regolabili.




Double evaporator with double air out rear flow. Adjustable deflectors.
Doppio evaporatore con doppia mandata d'aria a flusso posteriore. Deflettori regolabili.




H135




Single evaporator with double front air out flow. Fixed deflectors.
Singolo evaporatore con doppia mandata d'aria a flusso anteriore.

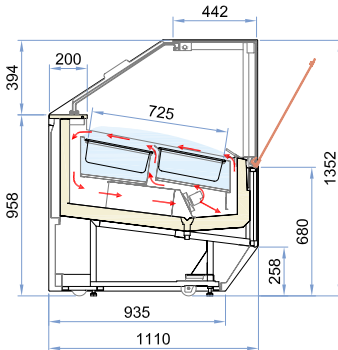

Double evaporator with single air out rear flow. Adjustable deflectors.
Doppio evaporatore con singola mandata d'aria a flusso posteriore. Deflettori regolabili.

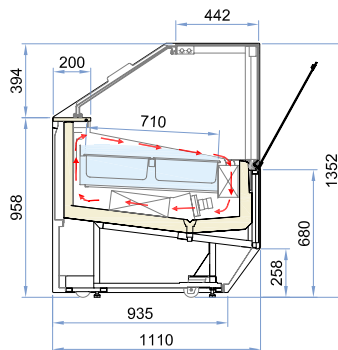

Double evaporator with double air out rear flow. Adjustable deflectors.
Doppio evaporatore con doppia mandata d'aria a flusso posteriore. Deflettori regolabili.

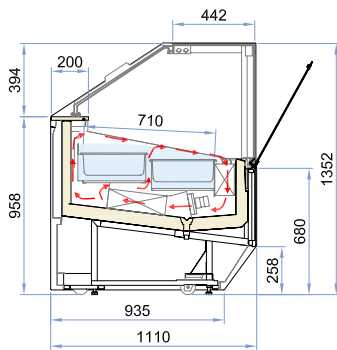


Available colours - Colori disponibili

Front panel (1) Pannello frontale	Front panel (2) Pannello frontale	Side panels (3) Fianchi laterali
- RAL 9003 - RAL 9005 - RAL 7022 - RAL on request	- RAL 9003 - RAL 9005 - RAL 7022 - RAL on request	- RAL 9003 - RAL 9005 - RAL 7022 - RAL on request
Standard / Di serie	Standard / Di serie	Standard / Di serie




Gelato configuration

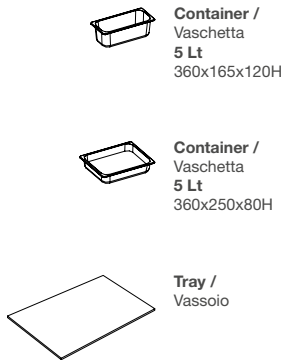

120



12




8



120 Plus1
1046x720 mm



120 Plus - Plus2
2x (990x315 mm)




1148x240 mm

170 / 120+50



18



12



170 Plus1
1541x720 mm



170 Plus - Plus2
2x (1485x315 mm)



120+50 Plus
2x (990x315 mm) +
2x (495x315 mm)



1643x240 mm

220 / 170+50



24



16




220 Plus1
2036x720 mm



220 Plus - Plus2
2x (1980x315 mm)




170+50 Plus
2x (1485x315 mm) +
2x (495x315 mm)



2138x240 m

AE45



13



9



14