



Gelato

SUPERSHOW

H 117 • 135
P 110
L 120 • 155 • 170 • 190 • 220 • AE45

Gelato

Installation • Plug-in • Remote (optional)	Installazione • Plug-in • Remoto (optional)
Configuration • Canalized (optional) • Dual Temperature (optional)	Configurazione • Canalizzabile (optional) • Dual Temperature (optional)
Temperature -20/+2 °C	Temperatura -20/+2 °C
Refrigerant R404A R744 (on request)	Refrigerante R404A R744 (su richiesta)
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Semi-Hermetic	Compressore Semi-Ermetico
Defrost Reverse cycle	Sbrinamento Inversione di ciclo
Climate class 4	Classe Climatica 4
Upper glass Heated stratified with switch	Vetro superiore Stratificato riscaldato (disattivabile)
Front glass Heated stratified	Vetro frontale Stratificato riscaldato
Side glasses Heated double	Vetri laterali Doppio (camera) riscaldato
Opening system Openable glass structure towards the bottom	Apertura anteriore Apertura ribaltabile verso il basso
Rear closing system Plexiglass Sliding doors	Chiusura posteriore Scorrevoli in Plexiglass
Work top • Solid surface White • Fenix Black	Piano di servizio • Superficie solida bianca • Fenix Nero
Lightning Led 5700 K°	Illuminazione Led 5700 K°
Equipment handling Swivel casters with brake and heigh adjustable feet	Movimentazione Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza



Dual Temperature
Designed with maximum flexibility to allow seasonal product display management. The Dual Temperature function (optional) allows the display cabinet to change simply, the operating temperature for Ice Cream and Pastry Products. This allows one cabinet to offer seasonal flexibility without increasing floor space.

Massima flessibilità e perfetta gestione dei cicli stagionali. La funzione Dual Temperature (optional) permette alla vetrina di passare con estrema semplicità da Gelateria a Pasticceria, e viceversa, permettendovi di avere un locale multifunzionale con un unico prodotto: possibilità di variare stagionalmente l'offerta e il layout del vostro spazio.

		120	155	170
External dimensions (LxDxH)	H117	1187 x 1105 x 1170 mm	1517 x 1105 x 1170 mm	1682 x 1105 x 1170 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	H135	1187 x 1105 x 1350 mm	1517 x 1105 x 1350 mm	1682 x 1105 x 1350 mm
Capacity (gross/net)	H117	685 / 147 lt	901 / 193 lt	1009 / 216 lt
Capacità (lorda/netta)	H135	824 / 147 lt	1083 / 193 lt	1212 / 216 lt
Net weight	H117	320 kg	368 kg	409 kg
Peso netto	H135	331 kg	382 kg	419 kg
Refrigeration	Ventilated			
Refrigerazione	Ventilata			
Refrigerant	R404A			
Refrigerante				
Climate class	4			
Classe climatica				
Operating conditions	30 °C / 55 %RH			
Condizioni ambientali				
Cabinet capacity range	-20/+2 °C			
Temperatura di regolazione				
Product temperature	-16/-14 °C			
Temperatura prodotto				
Compressor (type)	1 Semi-Hermetic			
Compressore (tipologia)	1 Semi-Ermetico			
Defrost	Reverse Cycle			
Sbrinamento	Inversione di Ciclo			
Power supply	400 V / 3 Ph / 50 Hz			
Alimentazione				
Electrical input (nominal)				
Assorbimento elettrico (regime)		1740 W / 3,1 A	2470 W / 6,3 A	2780 W / 6,8 A
Electrical input (defrost)				
Assorbimento elettrico (sbrinamento)		3260 W / 7,9 A	3870 W / 8,5 A	4250 W / 9,6 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Setup				
Allestimento				
5 Lt 360 x 165 x 120 h		12	16	18
5 Lt 360 x 250 x 80 h		8	10	12
5 Lt (trapezoidali) 360 x 185 x 120 h		-	-	-
Ice cream stick container Stecchi vaschetta		•	•	•
Single portions container Monoporzioni		•	•	•
Pastry Tray Vassoi pasticceria		•	•	•



Available colours - Colori disponibili

Front panel (1) Pannello frontale	Front grid (2) Griglia frontale	Side panels (3) Fianchi laterali
●  RAL on demand	●  RAL 9005	●  RAL on demand
● Standard / Di serie	● Standard / Di serie	● Standard / Di serie



190	220	AE45
1847 x 1105 x 1170 mm	2177 x 1105 x 1170 mm	1847 x 1105 x 1170 mm
1847 x 1105 x 1350 mm	2177 x 1105 x 1350 mm	1847 x 1105 x 1350 mm
1116 / 239 lt	1332 / 285 lt	901 / 193 lt
1341 / 239 lt	1600 / 285 lt	1082 / 193 lt
459 kg	510 kg	400 kg
468 kg	520 kg	410 kg
Ventilated		
Ventilata		
R404A		
4		
30 °C / 55 %RH		
-20/+2 °C		
-16/-14 °C		
1 Semi-Hermetic		
1 Semi-Ermetico		
Reverse Cycle		
Inversione di Ciclo		
400 V / 3 Ph / 50 Hz		
3600 W / 9,7 A	3950 W / 9,9 A	2300 W / 5,5 A
4600 W / 10,8 A	5040 W / 11,4 A	3600 W / 8,5 A

20	24	13
12	16	9
-	-	14
•	•	9
•	•	9
•	•	•

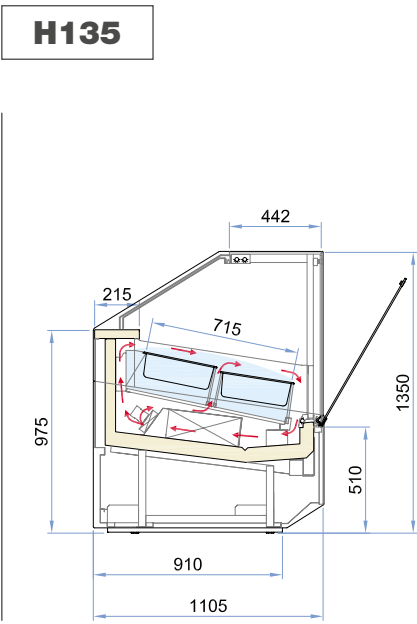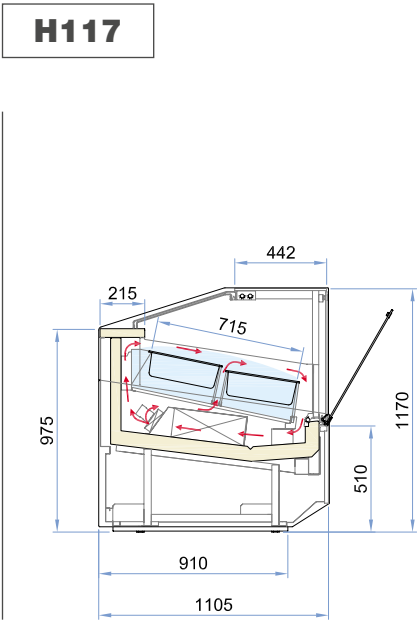



Pastry

SUPERSHOW

H 117 • 135
P 110
L 120 • 170 • 220 • AE45

Pastry



Installation • Plug-in • Remote (optional)	Installazione • Plug-in • Remoto (optional)
Configuration Canalized (optional)	Configurazione Canalizzabile (optional)
Temperature +1/+10 °C	Temperatura +1/+10 °C
Refrigerant R404A	Refrigerante R404A
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Hermetic	Compressore Ermetico
Defrost Off cycle	Sbrinamento Fermata compressore
Climate class 3	Classe Climatica 3
Upper glass Heated stratified with switch	Vetro superiore Stratificato riscaldato (disattivabile)
Front glass Heated stratified	Vetro frontale Stratificato riscaldato
Side glasses Heated double	Vetri laterali Doppio (camera) riscaldato
Opening system Openable glass structure towards the bottom	Apertura anteriore Apertura ribaltabile verso il basso
Rear closing system Plexiglass Sliding doors	Chiusura posteriore Scorrevoli in Plexiglass
Work top • Solid surface White • Fenix Black	Piano di servizio • Superficie solida bianca • Fenix Nero
Lightning Led 5700 K°	Illuminazione Led 5700 K°
Equipment handling Swivel casters with brake and heigh adjustable feet	Movimentazione Ruote pivotanti con freno e piedini regolabili in altezza



		120	170	220
External dimensions (LxDxH)	H117	1187 x 1105 x 1170 mm	1682 x 1105 x 1170 mm	2177 x 1105 x 1170 mm
Dimensioni esterne (LxPxH)	H135	1187 x 1105 x 1350 mm	1682 x 1105 x 1350 mm	2177 x 1105 x 1350 mm
Capacity (gross/net)	H117	685 / 267 lt	1009 / 393 lt	1332 / 518 lt
Capacità (lorda/netta)	H135	824 / 267 lt	1212 / 393 lt	1600 / 518 lt
Net weight	H117	320 kg	380 kg	410 kg
Peso netto	H135	331 kg	390 kg	419 kg
Refrigeration	Ventilated			
Refrigerazione	Ventilata			
Refrigerant	R404A			
Refrigerante				
Climate class	3			
Classe climatica				
Operating conditions	25 °C / 60 %RH			
Condizioni ambientali				
Product temperature	+1/+10 °C			
Temperatura prodotto				
Compressor (type)	1 Hermetic			
Compressore (tipologia)	1 Ermetico			
Defrost	Off Cycle			
Sbrinamento	Fermata compressore			
Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Alimentazione				
Electrical input (nominal)	690 W / 6 A	840 W / 7 A	1230 W / 9 A	
Assorbimento elettrico (regime)				
Electrical input (defrost)	200 W / 3 A	230 W / 3 A	370 W / 4 A	
Assorbimento elettrico (sbrinamento)				
Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled				
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria				
Setup				
Allestimento				
Pastry Tray	•	•	•	
Vassoi pasticceria				

AE45
1847 x 1105 x 1170 mm
1847 x 1105 x 1350 mm
901 / 193 lt
1082 / 193 lt
444 kg
454 kg
Ventilated Ventilata
R404A
3
25 °C / 60 %RH
+1/+10 °C
1 Hermetic 1 Ermetico
Off Cycle Fermata compressore
230 V / 1 Ph / 50 Hz
690 W / 6 A
200 W / 3 A

H117

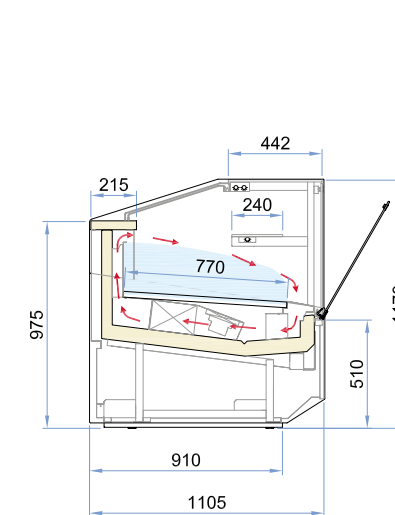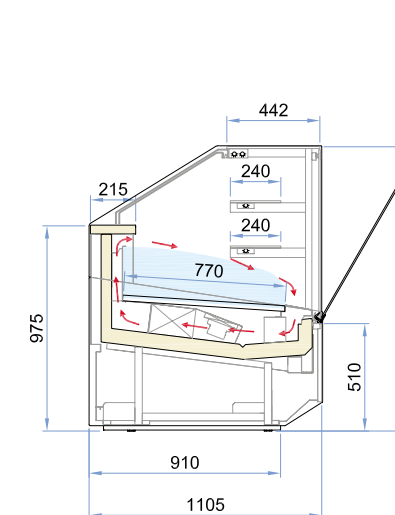**H135**

Available colours - Colori disponibili

Front panel (1) Pannello frontale	Front grid (2) Griglia frontale	Side panels (3) Fianchi laterali
 RAL on demand	 RAL 9005	 RAL on demand
Standard / Di serie	Standard / Di serie	Standard / Di serie

