

Sky

H 182
P 60
L 59

Food & Beverage

	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
	Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•					
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation Plug-in	Installazione Plug-in
Configuration • 4 grids heigh adjustable • Mechanical control panel	Configurazione • 4 griglie regolabili in altezza • Quadro comandi meccanico
Temperature -1 / +7°C	Temperatura -1 / +7°C
Refrigerant R600a	Refrigerante R600a
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Hermetic	Compressore Ermetico
Defrost Off cycle	Sbrinamento Fermata compressore
Climate class 4	Classe climatica 4
Front glass Double glass	Vetro frontale Vetro camera
Side panels/Structure Rounded insulated prepainted sheet	Fianchi/Struttura Coibentati in lamiera preverniciata
Internal base ABS	Interno ABS
Opening system Self-closing swing open door	Apertura Porta a battente autochiudente
Lighting Led 5700 K	Illuminazione Led 5700 K
Equipment handling Unidirectional runners with adjustable feet	Movimentazione Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza



Available colours - Colori disponibili

Internal Interno	Front Frontale	Sides Fianchi
White	White	White
Black	Black	Black

White

N.B. The standard version features 4 grid shelves
La versione di serie prevede 4 griglie

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Operating conditions Condizioni ambientali	Gross volume Volume lordo lt.	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H182	59	IBCVTn	0,71	30°C / 55 %RH	365	F	71,1	1.186	-

Configuration: air cooled plug in unit R600a, self-closing swing double glass door opening, led lighting.
Configurazione: motore a bordo ad aria R600a, apertura porta vetro camera a battente autochiudente, Illuminazione led.

Sky

Sky
RV TN


External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	595 x 597 x 1825 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)	365 / 310 Lt
Weight (net) Peso (netto)	85 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata
Refrigerant Refrigerante	R600a
Climate class Classe climatica	4
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH
Product temperature Temperatura prodotto	-1 / +7 °C
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 Hermetic 1 - Ermetico
Defrost Sbrinamento	Off cycle Fermata compressore
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	300 W / 2,7 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	50 W / 0,6 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Item

Accessorio

White plastified grid (LxD) Griglia plastificata bianca (LxP)	500 x 410 mm
Price holder Portaprezzi	•

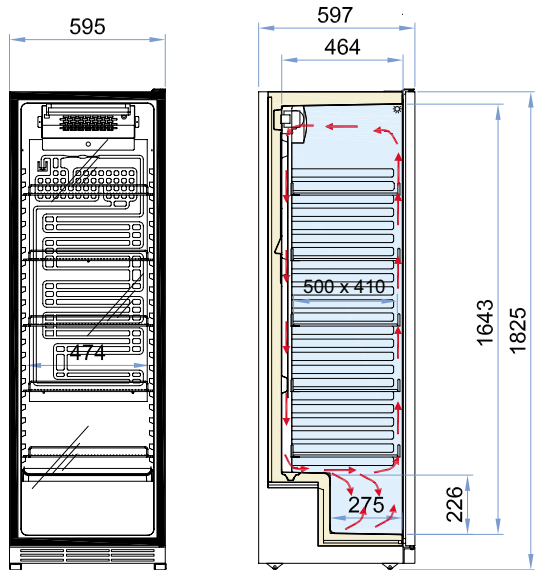


Black

Price holder
Portaprezzi



White plastified grid
Griglia plastificata bianca



Barrique

H 182
P 60
L 59

Food & Beverage

	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
	Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•					
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation Plug-in	Installazione Plug-in
Configuration • 4 grids heigh adjustable • Mechanical control panel	Configurazione • 4 griglie regolabili in altezza • Quadro comandi meccanico
Temperature +5 / +15°C	Temperatura +5 / +15°C
Refrigerant R600a	Refrigerante R600a
Refrigeration Ventilated	Refrigerazione Ventilata
Compressor Hermetic	Compressore Ermetico
Defrost Off cycle	Sbrinamento Fermata compressore
Climate class 4	Classe climatica 4
Front glass Double glass	Vetro frontale Vetro camera
Side panels/Structure Rounded insulated prepainted sheet	Fianchi/Struttura Coibentati in lamiera preverniciata
Internal base ABS	Interno ABS
Opening system Self-closing swing open door	Apertura Porta a battente autochiudente
Lighting Led 5700 K	Illuminazione Led 5700 K
Equipment handling Unidirectional runners with adjustable feet	Movimentazione Pattini unidirezionali con piedini regolabili in altezza



Available colours - Colori disponibili

Internal Interno	Front Frontale	Sides Fianchi
White	Black	Black

N.B. The standard version features 4 grid shelves
La versione di serie prevede 4 griglie

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Operating conditions Condizioni ambientali	Gross volume Volume lordo lt.	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H182	59	-	-	-	-	-	-	-	-

Configuration: air cooled plug in unit R600a, self-closing swing double glass door opening, led lighting.
Configurazione: motore a bordo ad aria R600a, apertura porta vetro camera a battente autochiudente, illuminazione led.

Barrique


Barrique
RV TN

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	595 x 597 x 1825 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)	365 / 310 Lt
Weight (net) Peso (netto)	85 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata
Refrigerant Refrigerante	R600a
Climate class Classe climatica	4
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH
Product temperature Temperatura prodotto	+5 / +15 °C
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 Hermetic 1 - Ermetico
Defrost Sbrinamento	Off cycle Fermata compressore
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	300 W / 2,7 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	50 W / 0,6 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Item

Accessorio	
Grid (LxD) Griglia (LxP)	500 x 410 mm
Price holder Portaprezzi	•

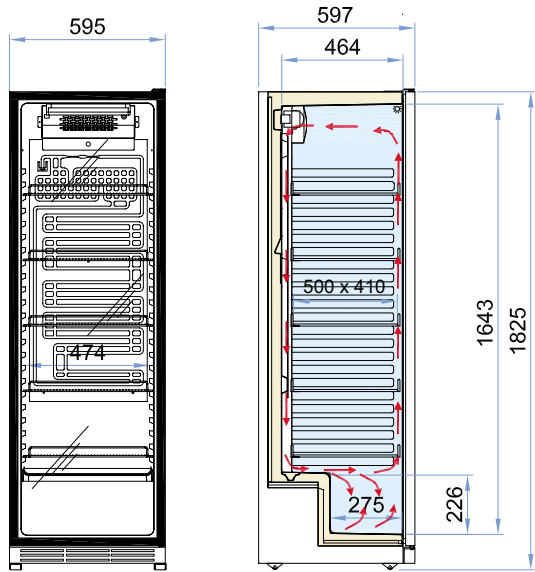

Item

Accessorio	
------------	--

Price holder Portaprezzi	Plastified grid Griglia plastificata
------------------------------------	--

Black

