

Isabella LX

H 137
P 90
L 131 (10) • 164 (13)

Gelato

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static		•				
RV - Ventilated						
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation	Front glass	Installazione	Vetro frontale
Plug-in	Tempered	Plug-in	Temperato
Temperature	Side glass	Temperatura	Vetri laterali
-16/-14 °C	Tempered	-16/-14 °C	Temperato
Refrigerant	Rear closing system	Refrigerante	Chiusura posteriore
R290	Self-rolling curtain	R290	Tenda manuale autoavvolgente
Refrigeration	Work top	Refrigerazione	Piano di servizio
Static	White prepainted sheet	Statica	Lamiera preverniciata bianca
Compressor	Lighting	Compressore	Illuminazione
Hermetic	Led 5700 K	Ermetico	Led 5700 K
Defrost	Equipment handling	Sbrinamento	Movimentazione
Hot gas	Swivel casters with brake	Gas caldo	Ruote pivotanti con freno
Climate class	Storage cell	Classe climatica	Cella di riserva
4	Static refrigerated with skin evaporator	4	Refrigerata statica con evaporatore a mantello
Upper class	Vetro superiore	Vetro superiore	Vetro superiore
Tempered		Temperato	



PM_AD1
Front sticker (standard)
Adesivo frontale

Available colours - Colori disponibili

Internal	Sides
Interno	Fianchi
White	Grigio E_Z065

Height	Length	Model type	Total display area	Temperature class	Recommended temperature	Energy class	Energy efficiency index	Annual energy consumption	Light source type and class
Altezza	Lunghezza	Tipo di banco	Superficie espositiva totale m²	Classe di temperatura	Temperatura consigliata °C	Classe energetica	Indice di efficienza energetica EEI	Consumo annuo AEC kWh/A	Tipo e classe illuminazione
H137	131	IGF2	0,59	G1	-15°C	C	22,3	3.504	-
	164	IGF2	0,59	G1	-15°C	C	22,3	3.504	-

Configuration: air cooled plug in unit R290, self-rolling curtain closure, led lighting.
Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura tenda manuale autoavvolgente, illuminazione led.


Isabella LX	10	13
	RS TB	RS TB
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	1317 x 906 x 1372 mm	1647 x 906 x 1372 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)	-	-
Weight (net) Peso (netto)	132 kg	192 kg
Refrigeration Refrigerazione	Static Statica	
Refrigerant Refrigerante	R290	
Climate class Classe climatica	4	
Operating conditions Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto	-16/ -14 °C	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico	2 - Hermetics 2 - Ermetici
Defrost Sbrinamento	Hot gas Gas caldo	
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	590 W / 3 A	980 W / 5,1 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1110 W / 5,2 A	1240 W / 5,8 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Item	10	13
White cone holder Portaconi completo bianco	•	•
Scoop washer with stainless steel container Lavaporzatore vaschetta inox	•	•

Setup - Stainless steel containers	Allestimento - Vaschette gelato in Acciaio Inox	
Display Vasca espositiva	4,75 Lt 260 x 157 x 170 h	17
	5 Lt* 360 x 165 x 120 h	10 + (10)
Storage cell Cella di riserva	4,75 Lt 260 x 157 x 170 h	8
	5 Lt* 360 x 165 x 120 h	5 + (5)

* Piled up double row Doppia fila di riserva

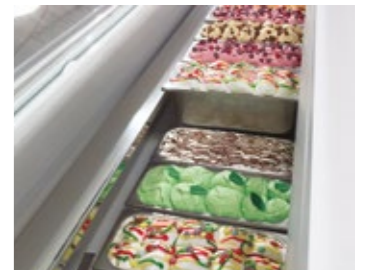

Display - piled up double row - 5 Lt
Vasca espositiva - doppia fila di riserva - 5 Lt



Storage cell
Cella di riserva

