Marin TB

H 193
P 74
L 52 • 67

Frozen Food

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static		•				
RV - Ventilated		•				
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation
Plug-in

Configuration
• Decompression valve
RS
• 7 evaporating shelves fixed
• 392 x 492 mm (340)
• 542 x 392 mm (470)
RV
• 5 grids heigh adjustable

RS - RV
• 1 grid bottom

Temperature
• -18 °C (RS)
• -18 °C /-16 (RV)

Refrigerant
R290

Refrigeration
• Ventilated (RV)
• Static (RS)

Compressor
Hermetic

Defrost
• Manual (RS)
• Hot gas (RV)

Climate class
7

Front glass
Heated double glass

Side panels/Structure
Insulated white
prepainted sheet

Internal base
White prepainted sheet

Opening system
Self-clossing swing open door

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
Unidirectional runners
with adjustable feet

Installazione
Plug-in

Configurazione
• Valvola di decompressione
RS
• 7 ripiani fissi evaporanti
  392 x 492 mm (340)
  542 x 392 mm (470)
RV
• 5 griglie regolabili in altezza

RS - RV
• 1 griglia fondo vasca

Temperatura
• -18 °C (RS)
• -18 °C /-16 (RV)

Refrigerante
R290

Refrigerazione
• Ventilata (RV)
• Statica (RS)

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
• Manuale (RS)
• Gas caldo (RV)

Classe climatica
7

Vetro frontale
Vetro camera riscaldato

Fianchi/Struttura
Coibentati in lamiera
preverniciata bianca

Interno
Lamiera preverniciata bianca

Apertura
Porta a battente autochiudente

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Pattini unidirezionali
con piedini regolabili in altezza



Available colours - Colori disponibili

aria
R290

470
RV

Internal Interno	**Front** Frontale	**Sides** Fianchi
White	White	White

Marin TB	**340 RS**	**340 RV**	**470 RS**	**470 RV**
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	520x740x1935 mm	520x740x1935 mm	670x740x1935 mm	670x740x1935 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	353 / 296 Lt	353 / 230 Lt	485 / 385 Lt	485 / 315 Lt
Net weight Peso netto	108 kg	108 kg	128 kg	128 kg
Refrigeration Refrigerazione	**Static** Statica	**Ventilated** Ventilata	**Static** Statica	**Ventilated** Ventilata
Refrigerant Refrigerante	R290			
Climate class Classe climatica	7			
Operating conditions Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH			
Product temperature Temperatura prodotto	-18 °C	-18 / -16 °C	-18 °C	-18 / -16 °C
Compressor (type) Compressore (tipologia)	**Hermetic - 1** Ermetico - 1			
Defrost Sbrinamento	**Manual** Manuale	**Hot gas** Gas caldo	**Manual** Manuale	**Hot gas** Gas caldo
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (nominal) Assorbimentonto elettrico (regime)	700 W / 4 A	750 W / 3,8 A	850 W / 4,7 A	750 W / 2,7 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	-	1060 W / 4,9 A	-	1170 W / 4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Item
Accessorio


Plastified grid with supports (LxD) Griglia plastificata con supporti (LxP)	RS TB	-	-	-
	RV TB	470 x 380 mm	470 x 530 mm	470 x 585 mm
Plastified grid botton (LxD) Griglia plastificata fondo vasca (LxP)	RS TB	460 x 385 mm	460 x 535 mm	
	RV TB			

Height Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
H193 340	RS 52	IVF4	0,57	L1	-20°C	D	39,3	2.920	-
	RV 52	IVF4	0,48	L1	-20°C	D	40,3	2.701	-
H193 470	RS 67	IVF4	0,73	L1	-20°C	C	33,3	2.883,5	-
	RV 67	IVF4	0,65	L1	-20°C	D	42,4	3.431	-


Configuration: air cooled plug in unit R290, self-clossing swing heated double glass door opening, led lighting.
Configurazione: motore a bordo ad aria R290, apertura porta vetro camera riscaldato a battente autochiudente, lluminazione led.

340
RS



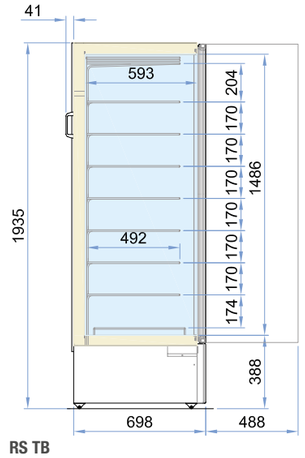

RS TB
Evaporating shelves fixed
Grid (optional) not available
Ripiani fissi evaporanti
Griglie (optional) non disponibili

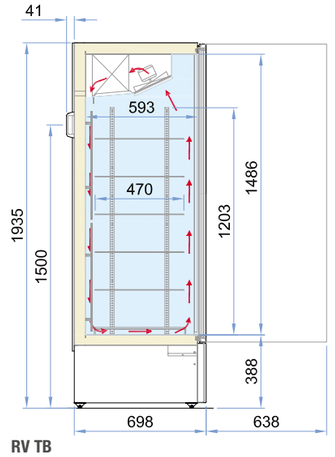

RV TB