

Supercapri



Gelato

H135

RAL 7022

Fianchi - Pannello frontale - Griglia frontale inferiore

finitura opaca

Sides - Front panel - Bottom front grille

Matte finish

Gelato-Pastry



VG RV - VP RV




Pastry



VP RV




Chocolate-Pastry



VCH - VP RV



Pastry-Hot&Cold





















VP RV - VCS




Immagine sopra indicata a solo scopo illustrativo - non contrattuale. L'immagine rappresentata, è puramente indicativa del prodotto finito con fianchi laterali, pannello frontale e griglia frontale inferiore installate.
Image for illustration purposes only - not contractual. The image shown is purely indicative of the finished product with side panels, front panel and bottom front grille installed.

Vaschette gelato (accessori)
Ice cream containers (optionals)


Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45	
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24	 13	
		 18 (12+6)	 24 (18+6)		
		 18 (6+12)	 24 (6+18)		
5 lt. 360x250x80H (mm)  10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16	 9	
		 12 (8+4)	 16 (12+4)		
		 12 4+8)	 16 (4+12)		
5 lt. Trapezoidali 360x185x120H (mm) 	- -	- -	- -	 14	
		 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)		
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 		 12 4+8)	 16 (4+12)		
		 8	 12	 16	 9
		 12 (8+4)	 16 (12+4)		
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 		 12 4+8)	 16 (4+12)		

Supercapri Allestimenti / Setup

Vassoi pasticceria (accessori) Pastry tray (optionals)

Gelato - Pastry	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
				-
	Plus 1 1046x720	Plus 1 1541x720	Plus 1 2036x720	-
				
	Plus - Plus 2 (2x) 990x315	Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	Plus - Plus 2 (2x) 1980x315	Plus -
(LxP) (LxD) mm				
		Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315	
				
		Plus (2x) 495x315 + (2x) 990x315	Plus (2x) 495x315 + (2x) 1485x315	

Vassoi pasticceria (accessori) Pastry tray (optionals)

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170	220	AE45
				
	1048x800	1541x800	2038x800	-
(LxP) (LxD) mm				


Mensole Shelves

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
				
	1148x240	1643x240	2138x240	-
(LxP) (LxD) mm				



Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille


		120	170	220	AE45
 UC-B	Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117 1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
		H135 1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg Weight (net)	H117	320	409	510	400
	H135	346	434	535	425
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated			
Sbrinamento Defrost		Inversione di ciclo Reverse cycle			
Temperatura di esercizio °C Operating temperature		-20 / +10			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	R290	Plus	7 (35 / 75)		
		Plus 1			
		Plus 2			

Dati elettrici Electrical data


Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		1 - Ermetico Hermetic	2 - Ermetici Hermetics	2 - Ermetici Hermetics	2 - Ermetici Hermetics
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Refrigerante Refrigerant		R290			
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominale	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3	1720 / 2,8
	in sbrinamento defrost	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3	2400 / 3,6

H117



H135

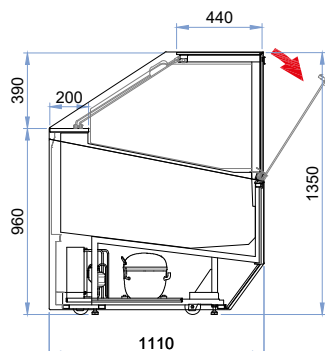




Dati tecnici Technical data UC-R


Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

		120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	H117	290	359	460	350
	H135	316	384	485	375
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated			
Sbrinamento Defrost		Inversione di ciclo Reverse cycle			





Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)	1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Semi_Hermetic			
Refrigerante Refrigerant	R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)	920x600x380	1177x613x380		
Peso (netto) kg Weight (net)	82	87	100	87
Sbrinamento Defrost	Inversione di ciclo Reverse cycle			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	7 (35 / 75)			
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]	577	876	1154	876
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply	400 / 3 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit	3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8	3290 / 6
Tubazioni Piping	Liquida Liquid	Ø mm	10	12
	Aspirazione Suction	Ø mm	22	28

H117



H135

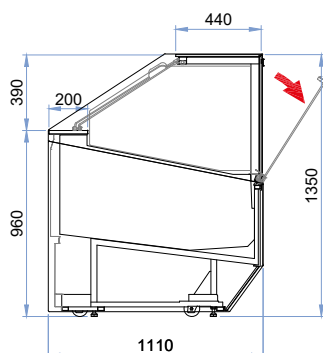



Dati tecnici	Technical data	UC-B	Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
			Included: Sides-Front panel-Bottom front grille




		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
External dimensions (LxDxH)	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg	H117	300	375	470	400
Weight (net)	H135	325	410	510	425
Refrigerazione		Ventilata			
Refrigeration		Ventilated			
Sbrinamento		Fermata compressore			
Defrost		Off cycle			
Temperatura di esercizio °C		+1 / +10			
Operating temperature					
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH)	R290	3 (25 / 60)			
Climate class - Operating conditions					

Dati elettrici Electrical data


Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia)	Compressor (Quantity - Type)	1 - Ermetico			
		Hermetic			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz)	Power supply	230 / 1 / 50			
Refrigerante	Refrigerant	R290			
Assorbimento elettrico (W / A)	a regime nominal	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1	1510 / 8,9
Electrical input	in sbrinamento defrost	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6	650 / 3,1

H117

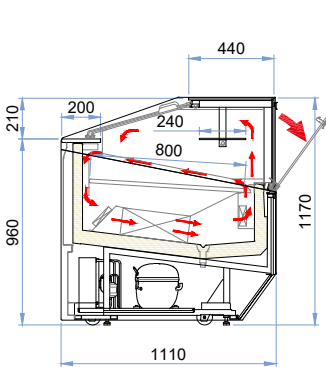

H135

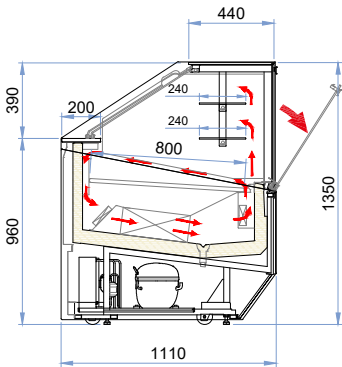




Dati tecnici Technical data UC-R


Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

		120	170	220	AE45
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175	1850x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355	1850x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	H117	275	325	420	350
	H135	300	360	460	375
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated			
Sbrinamento Defrost		Fermata compressore Off cycle			





Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)	1 - Ermetico Tropicalizzato Tropicalised Hermetic	
Refrigerante Refrigerant	R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)	1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg Weight (net)	45	52
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	3 (25 / 60)	
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]	2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply	230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit	1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni Piping	Liquida Liquid Ø mm	6
	Aspirazione Suction Ø mm	14
		8
		16

H117

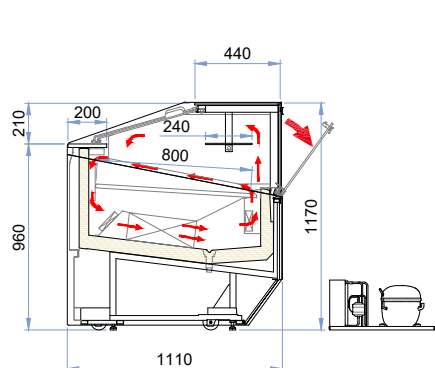


H135

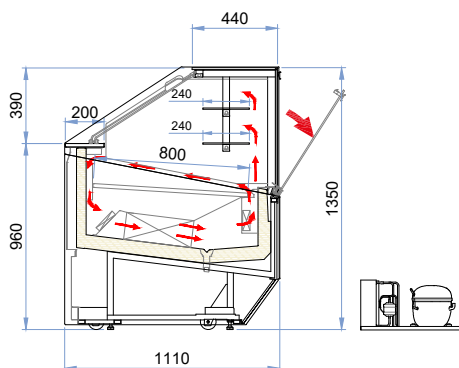



Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille


 UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg Weight (net)	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated			
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle			
Temperatura di esercizio °C Operating temperature	+14 / +16			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	R290	3 (25 / 60)		

Dati elettrici Electrical data


Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		1 - Ermetico 1 - Hermetic		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominal	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento defrost	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

H117

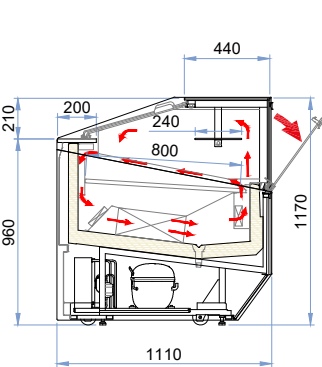


H135

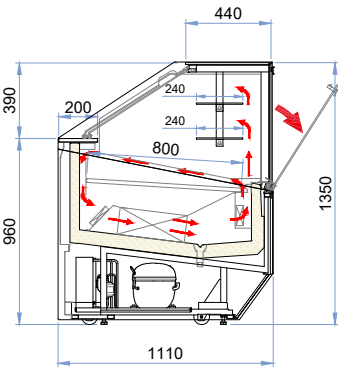

Dati tecnici Technical data UC-R


Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	H117	290	359	460
	H135	316	384	410
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost		Fermata compressore Off cycle		





Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)			1 - Ermetico Tropicalizzato 1 - Tropicalised Hermetic	
Refrigerante Refrigerant			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg Weight (net)			45	52
Sbrinamento Defrost			Fermata compressore Off cycle	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-10 °C]			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni Piping	Liquida Liquid	Ø mm	6	8
	Aspirazione Suction	Ø mm	14	16

H117

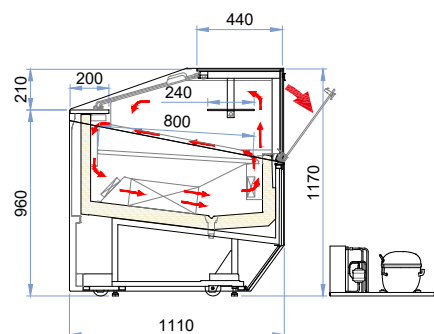


H135

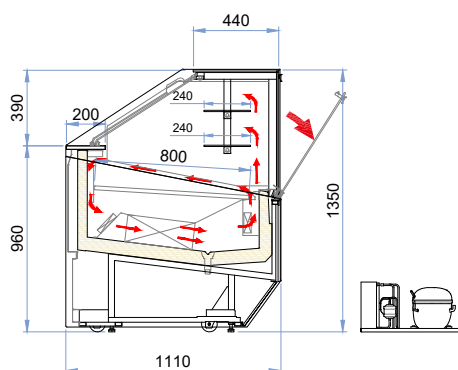



Dati tecnici Technical data UC-B

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille


 UC-B				
		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg Weight (net)	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated			
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle			
Temperatura di esercizio °C Operating temperature	+1 / +65			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	R290	3 (25 / 60)		

Dati elettrici Electrical data


Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)		1 - Ermetico 1 - Hermetic		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) Power supply		230 / 1 / 50		
Refrigerante Refrigerant		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) Electrical input	a regime nominal	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento defrost	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

H117

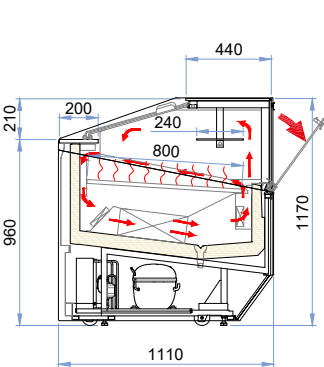

H135

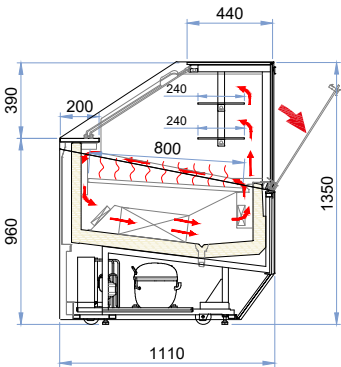




Dati tecnici Technical data UC-R


Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore
Included: Sides-Front panel-Bottom front grille

		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm External dimensions (LxDxH)	H117	1190x1110x1175	1685x1110x1175	2180x1110x1175
	H135	1190x1110x1355	1685x1110x1355	2180x1110x1355
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa Weight (net) - Condensing units excluded	H117	290	359	460
	H135	316	384	410
Refrigerazione Refrigeration		Ventilata Ventilated		
Sbrinamento Defrost		Fermata compressore Off cycle		




Compressore (Quantità - Tipologia) Compressor (Quantity - Type)	1 - Ermetico Tropicalizzato 1 - Tropicalised Hermetic	
Refrigerante Refrigerant	R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R External dimensions (LxDxH)	1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg Weight (net)	45	52
Sbrinamento Defrost	Fermata compressore Off cycle	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) Climate class - Operating conditions	3 (25 / 60)	
Richiesta frigo Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]	2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz Power supply	230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A Absorbed power of Condensing unit	1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni Piping	Liquida Liquid Ø mm	6
	Aspirazione Suction Ø mm	14
		8
		16

H117

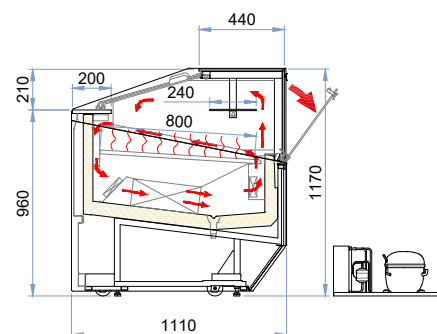


H135

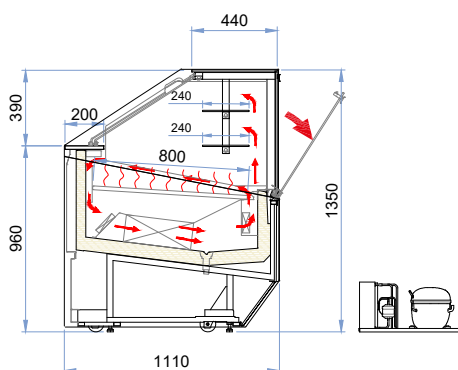


Supercapri Pianta tecniche / Technical plants

Gelato-Pastry • Pastry • Chocolate-Pastry • Pastry-Hot&Cold

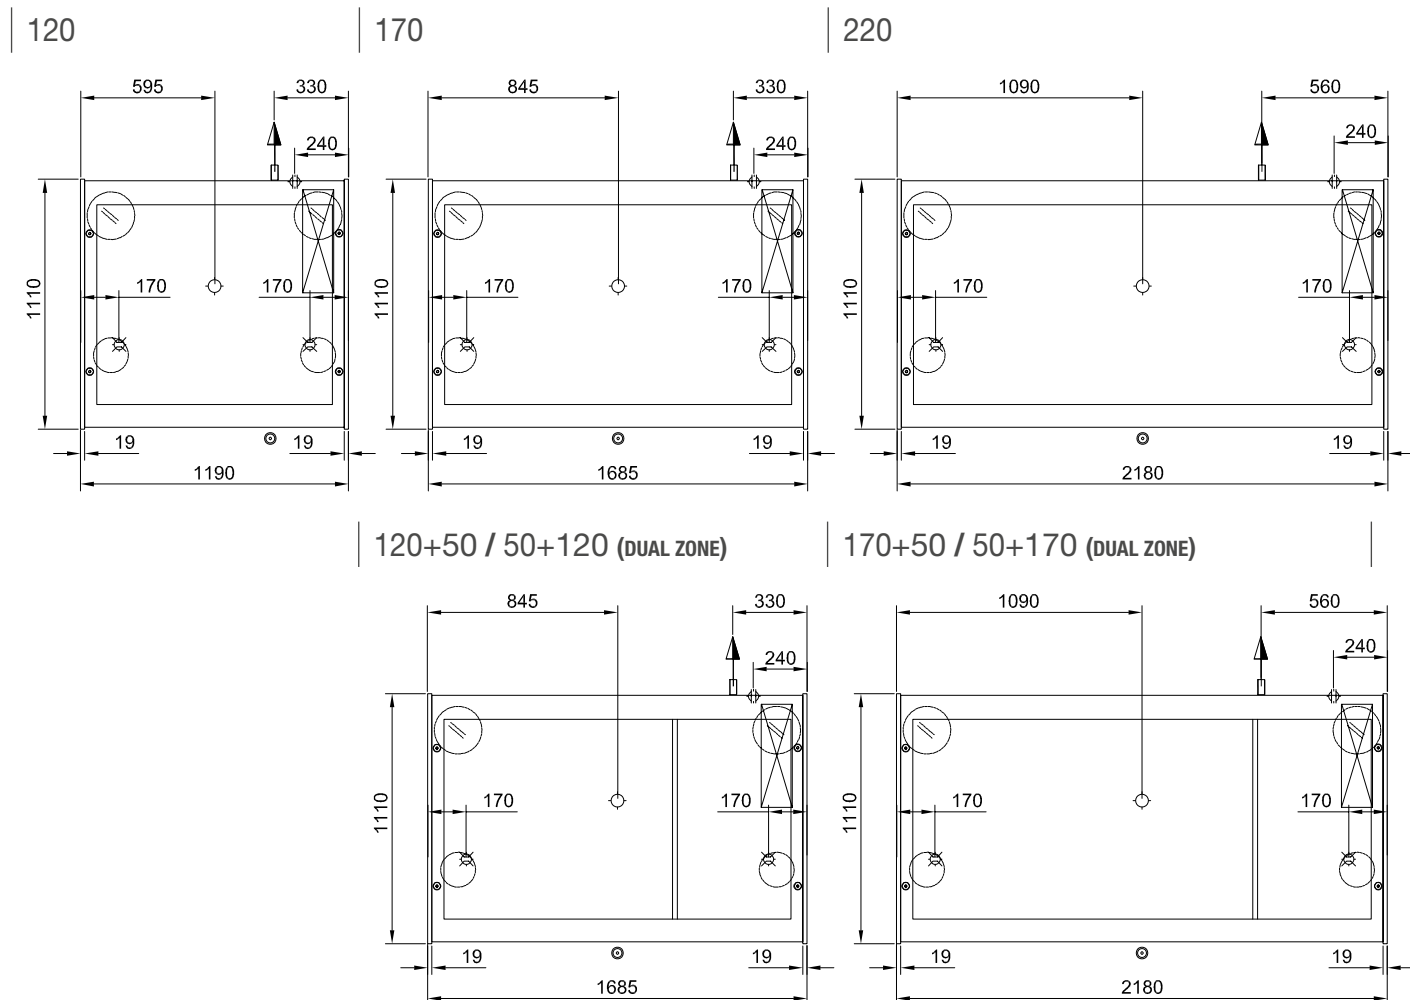

AE45

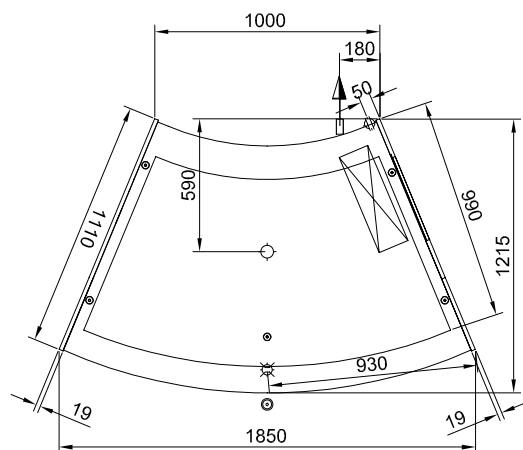

⊙	Piedi appoggio	Support feet	● 32	○	Ruota	Wheel
⊗	Scarico	Discharge	Ø int. 25 mm	⊗	Ruota con freno	Wheel with brake
⊙	Allacciamento gas	Gas connection	Ø in 8 mm Ø out 10 mm	⊙	Lato cliente	Customer side
⊗	Uscita cavi	Cable output		➡	Passaggio tubi	Pipe passage
⊗	Quadro comandi	Control panel				