Thea

H 92
P 120
L 110 • 140

3M1 3M2 **meat • sandwiches • drinks • dairy • fresh products**

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•					
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Panoramic and multiplexable promotional island display for fresh and packaged prodcuts

Installation
Plug-in

Temperature range
- 0 / +2 °C (110)
- +2 / +4 °C (140)

Refrigerant
- R290
- R452A (Non-Eu markets only)

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Compressor off

Climate and product class
- 3M1 (110)
- 3M2 (140)

Illumination
LED

Isola promozionale panoramica e canalizzabile, per prodotti freschi e preconfezionati

Installazione
Plug-in

Temperatura di esercizio
- 0 / +2 °C (110)
- +2 / +4 °C (140)

Refrigerante
- R290

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore

Classe climatica e di prodotto
- 3M1 (110)
- 3M2 (140)

Illuminazione
LED

Available colours
Colori disponibili

Standard / Di serie
On request

Inside
Interno
- RAL 9005 Black
- White
- RAL 7012 Grey
- RAL 7016 Grey

Outside
Esterno
- RAL 9005 Black
- White
- RAL 7012 Grey
- RAL 7016 Grey


Plinth
Basamento
- RAL 9005 Black
- White
- RAL 7012 Grey
- RAL 7016 Grey



Thea		110	140
External dimensions (LxDxH) with bumper Dimensioni esterne (LxPxH) con batticarrello		1200 x 1200 x 920 mm	1500 x 1200 x 920 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)		345/228 lt	445/292 lt
Net weight Peso netto		154	192
Refrigeration Refrigerazione		Ventilated - Ventilata	
Refrigerant Refrigerante		R290 / R452A (Non-Eu markets only)	
Climatic class Classe climatica		3	
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto		-1 / +5 °C	-1/+7 °C
Compressor (q.ty-type) Compressore (q.tà-tipologia)		1 Hermetic - 1 Ermetico	
Defrost Sbrinamento		Off Cycle - Fermata compressore	
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimentonto elettrico (regime)	R290	420 W / 2,7A	590 W / 2,9 A
	R452A	1000 W / 5.2 A	1000 W / 5.2 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	R290	45 W / 0,3 A	45 W / 0,3 A
	R452A	170 W / 0.8 A	170 W / 0.8 A

Height Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
H92	110	IHC4	1,44	M1	+2°C	F	65,68	2.489	-
	140	IHC4	1,79	M2	+4°C	E	65,04	2.811	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K

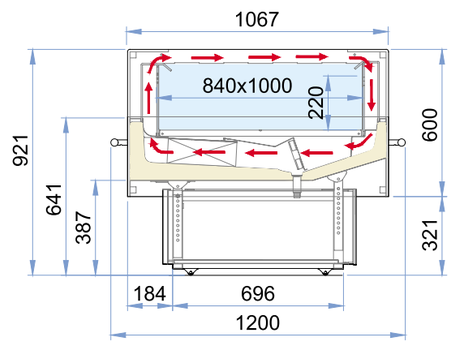

Thea





Thea with sliding lids (optional)