Panda 2 TN

H 205 • 225
P 85 • 100 • 115
L 125 2p • 250 4p • 375 6p

3M0 **Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products**

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•					
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation
- Plug-in air-cooled
- Plug-in water-cooled

Temperature range
-1 / +5 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Compressor off

Climate and product class
3M0

Illumination
- LED lighting on canopy
- Vertical and undershelf LED lighting optional

Side panels
- Panoramic with safety glass
- Blind

Shelves
4 (**H** 205) - 5 (**H** 225) (illumination optional)

Closing system
Double pane glass doors

Base
Adjustable feet

Installazione
- Plug-in ad aria
- Plug-in ad acqua

Temperatura di esercizio
-1 / +5 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Fermata compressore

Classe climatica e di prodotto
3M0

Illuminazione
- LED superiore
- Illuminazione verticale e sui ripiani optional

Fianchi
- Panoramici con vetro temprato
- Ciechi

Ripiani
4 (**H** 205) - 5 (**H** 225) (illuminazione optional)

Sistema di chiusura
Porte in vetro camera

Basamento
Piedini regolabili in altezza

Available colours
Colori disponibili

Standard / Di serie
On request

Inside
Interno
- Bianco
- RAL

Outside
Esterno
- RAL

Side panels
Fianchi
- RAL



Panda 2 TN
H 225
P 85
L 250

Panda 2 TN **P** 85


		125 2p RV TN	**250** 4p RV TN	**375** 6p RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	85	1330 x 850 x 2125 mm	2580 x 850 x 2125 mm	3830 x 850 x 2125 mm
	85 HT	1330 x 850 x 2325 mm	2580 x 850 x 2325 mm	3830 x 850 x 2325 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	85	1220 / 886 lt	2440 / 1772 lt	3661 / 2657 lt
	85 HT	1377 / 1003 lt	2754 / 2005 lt	4177 / 3007 lt
Net weight (incl. side panels) Peso netto (con spalle)	85	405 kg	642 kg	893 kg
	85 HT	442 kg	697 kg	963 kg
Refrigeration Refrigerazione		**Ventilated** Ventilata		
Refrigerant Refrigerante		R290		
Climate class Classe climatica		3		
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto		-1 / +5 °C		
Compressor (type) Compressore (tipologia)		**1 Hermetic** 1 Ermetico	**2 Hermetics** 2 Ermetici	**3 Hermetics** 3 Ermetici
Defrost Sbrinamento		**Off Cycle** Fermata compressore		
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		330 W / 1,6 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		50 W / 0,4 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A

Dimensions include side panels: both panoramic and blind side panels are 40mm thick
Le dimensioni includono le spalle terminali: panoramiche o cieche, entrambi i tipi hanno 40 mm di spessore


Height Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
H 205	125 2p	IVC4	2,96	M0	0	A	9,9	1.861	LED / E
	250 4p	IVC4	4,78	M0	0	B	12,7	3.500	LED / E
	375 6p	IVC4	6,60	M0	0	B	14,0	5.039	LED / E
H 225	125 2p	IVC4	3,32	M0	0	A	9,4	1.930	LED / E
	250 4p	IVC4	5,38	M0	0	B	12,0	3.629	LED / E
	375 6p	IVC4	7,43	M0	0	B	13,1	5.227	LED / E

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche

H 205

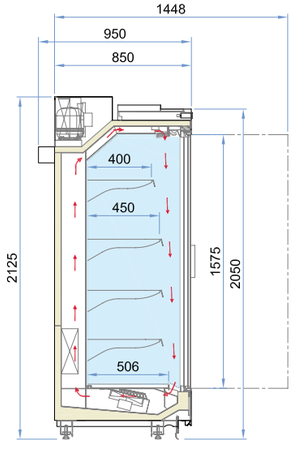

H 225

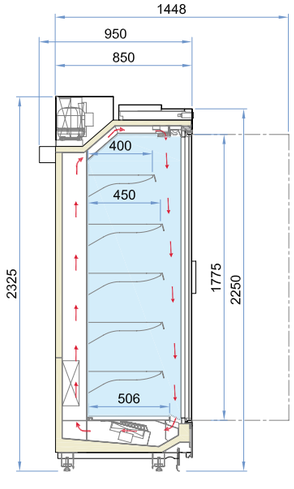

Panda 2 TN **P** 100


		125 2p RV TN	**250** 4p RV TN	**375** 6p RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	100	1330 x 1000 x 2125 mm	2580 x 1000 x 2125 mm	3830 x 1000 x 2125 mm
	100 HT	1330 x 1000 x 2325 mm	2580x 1000 x 2325 mm	3830 x 1000 x 2325 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	100	1510 / 1087 lt	3020 / 2174lt	4531 / 3261lt
	100 HT	1705 / 1224 lt	3410 / 2448 lt	5161 / 3671 lt
Net weight (incl. side panels) Peso netto (con spalle)	100	438 kg	687 kg	951 kg
	100 HT	475 kg	742 kg	1021 kg
Refrigeration Refrigerazione		**Ventilated** Ventilata		
Refrigerant Refrigerante		R290		
Climate class Classe climatica		3		
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto		-1 / +5 °C		
Compressor (type) Compressore (tipologia)		**1 Hermetic** 1 Ermetico	**2 Hermetics** 2 Ermetici	**3 Hermetics** 3 Ermetici
Defrost Sbrinamento		**Off Cycle** Fermata compressore		
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		330 W / 1,6 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		50 W / 0,4 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A

Dimensions include side panels: both panoramic and blind side panels are 40mm thick
Le dimensioni includono le spalle terminali: panoramiche o cieche, entrambi i tipi hanno 40 mm di spessore


Height Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
	125 2p	IVC4	3,27	M0	0	A	9,2	1.862	LED / E
H 205	250 4p	IVC4	5,24	M0	0	B	11,8	3.500	LED / E
	375 6p	IVC4	7,21	M0	0	B	12,9	5.039	LED / E
	125 2p	IVC4	3,68	M0	0	A	8,7	1.930	LED / E
H 225	250 4p	IVC4	5,88	M0	0	B	11,1	3.629	LED / E
	375 6p	IVC4	8,09	M0	0	B	12,1	5.227	LED / E

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche

H 205

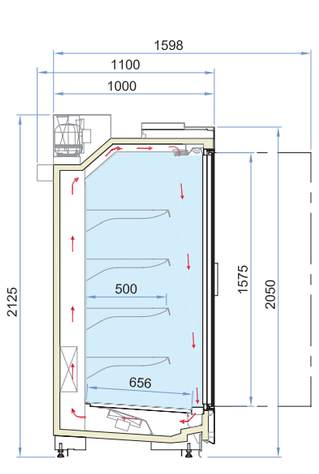

H 225

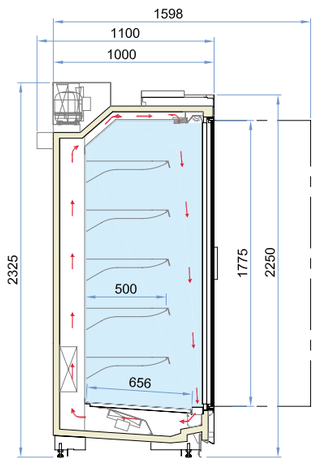

Panda 2 TN **P** 115


		125 2p RV TN	**250** 4p RV TN	**375** 6p RV TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	115	1330 x 1145 x 2125 mm	2580 x 1145 x 2125 mm	3830 x 1145 x 2125 mm
	115 HT	1330 x 1145 x 2325 mm	2580 x 1145 x 2325 mm	3830 x 1145 x 2325 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	115	1804 / 1372 lt	3608 / 2744 lt	5413 / 4116 lt
	115 HT	2025 / 1545 lt	4050 / 3090 lt	6121 / 4644 lt
Net weight (incl. side panels) Peso netto (con spalle)	115	471 kg	732 kg	1009 kg
	115 HT	508 kg	787 kg	1079 kg
Refrigeration Refrigerazione		**Ventilated** Ventilata		
Refrigerant Refrigerante		R290		
Climate class Classe climatica		3		
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH		
Product temperature Temperatura prodotto		-1 / +5 °C		
Compressor (type) Compressore (tipologia)		**1 Hermetic** 1 Ermetico	**2 Hermetics** 2 Ermetici	**3 Hermetics** 3 Ermetici
Defrost Sbrinamento		**Off Cycle** Fermata compressore		
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		330 W / 1,6 A	700 W / 3,4 A	1400 W / 6,8 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		50 W / 0,4 A	164 W / 1,3 A	237 W / 1,9 A

Dimensions include side panels: both panoramic and blind side panels are 40mm thick
Le dimensioni includono le spalle terminali: panoramiche o cieche, entrambi i tipi hanno 40 mm di spessore

Height Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
	125 2p	IVC4	3,64	M0	0	A	8,5	1.862	LED / E
H 205	250 4p	IVC4	5,66	M0	0	B	11,1	3.500	LED / E
	375 6p	IVC4	7,68	M0	0	B	12,2	5.039	LED / E
	125 2p	IVC4	4,08	M0	0	A	8	1.930	LED / E
H 225	250 4p	IVC4	6,34	M0	0	B	10,4	3.629	LED / E
	375 6p	IVC4	8,59	M0	0	B	11,5	5.227	LED / E

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED canopy lighting, non-illuminated shelves, panoramic end side panels
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED superiore, ripiani non illuminati, spalle panoramiche

H 205

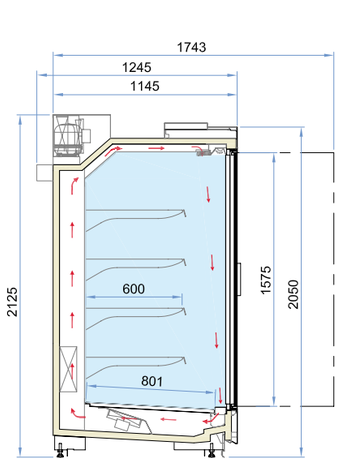

H 225

