Kos

H 94
P 84
L 100 • 150 • 170 • 210

3M1 | 3L1

Meat • Sandwiches • Drinks • Dairy • Fresh Products • Frozen Food & Ice-Cream

	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated			•			
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

Installation
Plug-in

Climate and product class
- 3M1
- 3L1

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Defrost
Hot Gas

Illumination
Led 5700 K

Glass
Triple pane insulated glass

Closing system
Sliding glass

Equipment handling
- Height adjustuble feet
- Swivel casters with brake (optional)

Installazione
Plug-in

Classe climatica e di prodotto
- 3M1
- 3L1

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Sbrinamento
Gas caldo

Illuminazione
Led 5700 K

Vetri
Triplo vetro camera

Chiusura
Scorrevoli in vetro

Movimentazione
- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivottanti con freno (optional)



Kos
Black

Available colours - Colori disponibili

- ● **Standard** / Di serie
- □ **On request**

Inside
Interno
- White / Bianco
- RAL

Outside
Esterno
- White / Bianco
- RAL

Plinth color
Colori basamento
- Grey / Grigio RAL 7016
- RAL

Kos

		100	150	170	210
		RV TB/TN	RV TB/TN	RV TB/TN	RV TB/TN
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	Adjustable feets Piedini regolabili	1000x840x936 mm	1500x840x936 mm	1700x840x936 mm	2100x840x936 mm
	Swivel casters Ruote Pivottanti	1000x840x1025 mm	1500x840x1025 mm	1700x840x1025 mm	2100x840x1025 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)		270 / 133 lt	390 / 197 lt	446 / 227 lt	559 / 287 lt
Weight (net) Peso (netto)		137 kg	168 kg	194 kg	246 kg
Refrigeration Refrigerazione		**Ventilated** Ventilata			
Refrigerant Refrigerante		R290			
Climate class Classe climatica		3			
Operating conditions Condizioni ambientali		25 °C / 60 %RH			
Product temperature Temperatura prodotto	TB	-18 / -16 °C			
	TN	-1 / +5 °C			
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)		**2 Hermetics** 2 Ermetici			
Defrost Sbrinamento		**Hot Gas** Gas caldo			
Power supply Alimentazione		230 V / 1 Ph / 50 Hz			
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		620 W / 2,9 A	770 W / 4,7 A	790 W / 4,8 A	830 W / 5 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		850 W / 3,9 A	970 W / 5,5 A	975 W / 5,5 A	975 W / 5,5 A


Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria


Setup
Allestimento

Exhibition surface dimensions (LxD) Dimensioni superficie espositiva (LxP)	792 x 555 mm	1292 x 555 mm	1492 x 555 mm	1892 x 555 mm

Height Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
H92	100	IHF6	1,07	L1	-20°C	E	57,3	3.467	-
	150	IHF6	1,57	L1	-20°C	D	49,6	4.015	-
	170	IHF6	1,77	L1	-20°C	D	47,9	4.270	-
	210	IHF6	2,16	L1	-20°C	D	47,8	5.037	-

Configuration: air-cooled plug-in unit R290, LED lighting 5700K, sliding glass lids
Configurazione: unità condensatrice plug-in R290, illuminazione LED 5700K, chiusura con scorrevoli in vetro



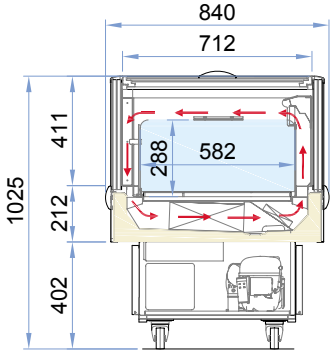



Avalaible with inset wheels
Disponibile con ruote incassate



Kos
White