

Metro Combi

METRO

H 117 • 135

P 100

L 100 • 130 • 150

Pastry • Bakery • Hot snack • Food & Beverage

Installation

- Plug-in (multiplexable)
- Remote (multiplexable)

Configuration

Upper compartment 1 (to serve)

- Heated Top (Optional)
- Intermediate shelf (H135)

Lower compartment 2
(self service)

Temperature

- -1/+7 °C (TN)
- +65°C/+ 80°C (TC S)

Refrigerant

- R290 (Plug-in)
- R452A (Remote)

Refrigeration

- Ventilated
- Deactivation
(Upper compartment 1)

Compressor

Hermetic

Defrost

Off cycle

Climate class

3

Front glass

Low emission single

Side glasses

Double

Rear closing system

Polycarbonate sliding doors
(Upper compartment 1)

Opening system

Self-night curtain
(Lower compartment 2)

Lighting

- 3000 K
- 4000 K (Optional)
- 5700 K (Optional)

Base

- Height adjustable feet
- Swivel casters with brake
(Optional)

Color

White RAL 9003

Installazione

- Plug-in (canalizzabile)
- Remoto (canalizzabile)

Configurazione

Vano superiore 1 (servita)

- Piano Caldo (Optional)
- Mensola intermedia (H135)

Vano inferiore 2 (self service)

Temperatura

- -1/+7 °C (TN)
- +65°C/+ 80°C (TC S)

Refrigerante

- R290 (Plug-in)
- R452A (Remoto)

Refrigerazione

- Ventilata
- Disattivazione
(Vano superiore 1)

Compressore

Ermetico

Sbrinamento

Fermata compressore

Classe Climatica

3

Vetro frontale

Singolo bassoemissivo

Vetri laterali

Doppio (Camera)

Chiusura posteriore

Scorrevoli in policarbonato
(Vano superiore 1)

Apertura anteriore

Tenda notte manuale
(Vano inferiore 2)

Illuminazione

- 3000 K
- 4000 K (Optional)
- 5700 K (Optional)

Basamento

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno
(Optional)

Colore

Bianco RAL 9003



R290

Upper Compartment 1	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•					
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat				•		
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						•

Lower Compartment 2	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•					
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						



H 135



H 117

100	130	150
RV TN - TC S - N		

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	H117 H135	1000x1040x1170/1216 mm 1000x1040x1350/1397 mm	1300x1040x1170/1216 mm 1300x1040x1350/1397 mm	1500x1040x1170/1216 mm 1500x1040x1350/1397 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	H117 H135	261 / 171 lt 334 / 171 lt	348 / 228 lt 444 / 228 lt	405 / 266 lt 518 / 266 lt
Net weight Peso netto	H117 H135	240 kg 275 kg	260 kg 275 kg	275 kg 290 kg
Refrigeration Refrigerazione			Ventilated Ventilata	
Refrigerant Refrigerante			R290	
Climate class Classe climatica			3	
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto	RV TN TC S N		-1 / +7 °C +65 °C -	
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)			1 - Hermetic 1 - Ermetico	
Defrost Sbrinamento			Off Cycle Fermata compressore	
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	RV TN - RV TN RV TN - TC S RV TN - N	890 W / 4 A 1610 W / 6,3 A 890 W / 4 A	910 W / 4,1 A 1820 W / 7,1 A 910 W / 4,1 A	1150 W / 4,7 A 2250 W / 8,8 A 1150 W / 4,7 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	RV TN - RV TN RV TN - TC S RV TN - N	60 W / 0,3 A 780 W / 3 A 60 W / 0,3 A	60 W / 0,3 A 970 W / 3,8 A 60 W / 0,3 A	80 W / 0,4 A 1180 W / 4,6 A 80 W / 0,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria


Setup
Allestimento

Shelf upper compartment 1 (LxD) Ripiano vano superiore 1 (LxP)	920 x 215 mm	1220 x 215 mm	1420 x 215 mm
Bottom upper compartment 1 (LxD) Ripiano di fondo vano superiore 1 (LxP)	910 x 602 mm	1210 x 602 mm	1410 x 602 mm
Bottom lower compartment 2 (LxD) Ripiano di fondo vano inferiore 2 (LxP)			

Height Altezza	Length Lunghezza	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m ²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H117	100	IYC3	1,29	M2	4°C	F	65,7	5.489	-
	130	IYC3	1,61	M2	4°C	F	66,3	6.315	-
	150	IYC3	1,82	M2	4°C	F	66	6.800	-
H135	100	IYC3	1,35	M2	4°C	E	64,03	5.489	-
	130	IYC3	1,67	M2	4°C	E	64,81	6.315	-
	150	IYC3	1,88	M2	4°C	E	64,62	6.800	-

Configuration: air cooled plug in unit R290, polycarbonate sliding doors rear closure, self-night curtain opening, led lighting.
Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura posteriore scorrevoli in policarbonato, apertura anteriore tenda notte manuale, luminazione led.

H117 P100
RV TN - RV TN

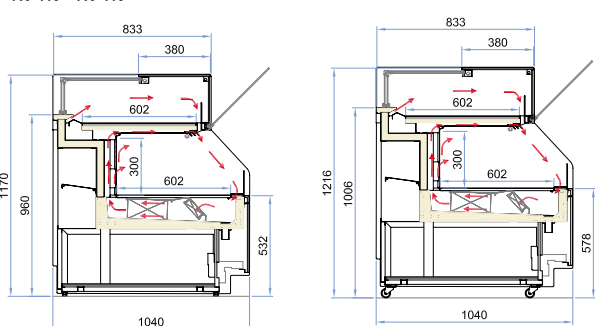

H135 P100
RV TN - RV TN

