



DELTA NEW



Efficienza compatta, esposizione efficace

La vetrina **Delta New** unisce ingombri ridotti a una versatilità d'uso superiore, adattandosi perfettamente a ogni spazio. Grazie al suo design compatto, permette di ottimizzare l'ambiente senza rinunciare a un'**esposizione efficace**, offrendo una soluzione pratica e flessibile per valorizzare al meglio le tue proposte.

Compact efficiency, effective display

The **Delta New** display case combines a compact footprint with exceptional versatility, fitting perfectly into any space. Thanks to its compact design, it allows you to make the most of your space without compromising on **effective display**, offering a practical and flexible solution to showcase your products to their best advantage.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



H 117 - 135
P 80
L 125

Sistema di conservazione notturna

Attivabile applicando i coperchi sopra le vaschette. I **sensori magnetici** rilevano la presenza dei coperchi e modificano il ciclo degli sbrinamenti. Importante **vantaggio operativo** e di **risparmio energetico**.

Night storage system

Can be activated by placing the lids on the trays. **Magnetic sensors** detect the presence of the lids and modify the defrost cycle. Significant **operational and energy saving advantage**.



Spazio minimizzato

Delta è l'unica vetrina professionale a **doppia fila di vaschette** da 5 lt. in soli 80 cm di profondità. Per raggiungere questo risultato il team R&D ha brevettato un tipo di **ventilazione laterale** (brevettata) che permette di minimizzare lo spazio in profondità.

Minimised space

The DLT80 is the only professional display case with a **double row** of 5-liter trays in just 80 cm in depth. In order to achieve this result, the ISA R&D team has patented a new type of **sideward ventilation** (patented) which allows for the minimization of space depth.

Flessibilità progettuale

La serie Delta New offre **massima flessibilità** grazie alla possibilità di canalizzazione con il modello DPN80-C. Questa soluzione modulare permette di creare **sequenze espositive** su misura, ottimizzando lo spazio disponibile e garantendo una continuità visiva impeccabile tra i diversi moduli.

Design flexibility

The Delta New series offers **maximum flexibility** thanks to the option of creating display sequences with the DPN80-C model. This modular solution allows you to create bespoke **display sequences**, optimising the available space and ensuring seamless visual continuity between the different modules.



Differenziazione di temperatura

Questa tecnologia brevettata consente di **differenziare** contemporaneamente le **temperatura tra positiva e negativa** per conservare e esporre al meglio qualsiasi prodotto di gelato o pasticceria.

Temperature differentiation

This patented technology allows you to simultaneously **maintain separate positive and negative temperatures**, ensuring optimal storage and display of any ice cream or pastry product.

IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.

MODELLI / MODELS

L 125 (12 gusti) / (12 flavours)

H 117 (Teca fissa) / (fixed glass) - 117 135 (Vetro ribaltabile) / (tiltable glass pane)

P 80

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures:

- 2 Sezioni indipendenti (6+6) TB/TN (UCB) / 2 Independent Sections (6+6) TB/TN (UCB)
- 2 Sezioni indipendenti (6+6) con Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR) / 2 Independent Sections (6+6) with Delta Termico 8 °C TB o TN (UCR)

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Teca fissa H117 / Fixed glass H117
- Frontale ribaltabile verso il basso H117-H135 / Front glass tilting downwards H117-H135

Vetro frontale / Front glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

- Stratificati riscaldati / Heated laminated glasses

Vetro superiore / Top glass:

- Singolo riscaldato H117 / Single heated glass H117
- Singolo H135 / Single H135

Apertura frontale / Front opening:

- Fisso (117 Teca) / Fixed (117 Display case)

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / Sliding doors

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 3000 K - 4000 K - 5700 K

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Acciaio inox / Stainless steel

Setup interno / Internal setup:

- Vaschette gelato / Gelato pans
- Vassoi inox torte / Stainless steel cake trays

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzabile anche con DPN80-C (Optional) / Ductable also with DPN80-C (Optional)

Centralina di comando / Control board:

- 2 Centraline sinistra lato operatore / 2 control boards LH operator side

Lavaporzionatore / Scoop washer:

- Solo destra / Right-side only

Vassoio espositivo / Display tray:

- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Mandata dai lati verso il centro per ogni sezione (6+6) TB - TN / RV delivery from sides to centre for each sections (6+6) TB - TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug IN
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:


- Gas caldo / Hot gas (UCB)
- Inversione di ciclo / Reverse cycle (UCR)

Basamento / Base:

- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake


H 117

TECA FISSA / FIXED GLASS




H 117

FRONTALE RIBALTABILE VERSO IL BASSO / FRONT GLASS TILTING DOWNWARDS

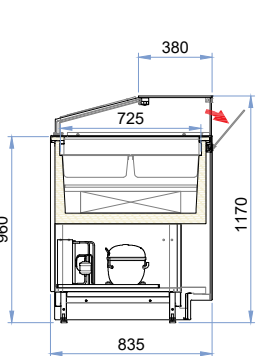

H 135

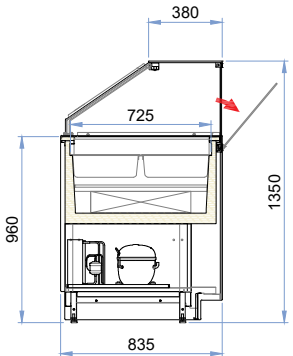

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B				125	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	Teca illuminata con scorrevoli <i>Lighted glass case with rear sliding</i>	H117	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1270x825x1170	
			Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1270x825x1175	
	Castello vetri <i>Glass top structure</i>	H117	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1270x835x1170	
			Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1270x835x1175	
		H135	Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1270x835x1350	
			Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1270x835x1355	
		Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	Teca illuminata con scorrevoli <i>Lighted glass case with rear sliding</i>	H117	140
			Castello vetri <i>Glass top structure</i>	H117	150
H135	170				
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>				Ventilata <i>Ventilated</i>	
Sbrinamento <i>Defrosting</i>				Gas caldo <i>Hot gas</i>	
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>				-20 / -10	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>				R290 4 (30 / 55)	

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1350 / 7,4
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1240 / 6,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R			125
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	Teca illuminata con scorrevoli <i>Lighted glass case with rear sliding</i>	H117 Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1270x825x1170
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1270x825x1175
	Castello vetri <i>Glass top structure</i>	H117 Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1270x835x1170
		Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>	1270x835x1175
		H135 Piedini regolabili in altezza <i>Height adjustable feet</i>	1270x835x1350
			Ruote pivotanti con freno <i>Swivel castor wheels with brake</i>
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	Teca illuminata con scorrevoli <i>Lighted glass case with rear sliding</i>	H117	110
	Castello vetri <i>Glass top structure</i>	H117	120
		H135	140
Refrigerazione / <i>Refrigeration</i>			Ventilata / <i>Ventilated</i>
Sbrinamento/ <i>Defrosting</i>			Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*





Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		920x600x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		82
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		4 (30 / 55)
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Qrun) [W@-40 °C]</i>		577
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		380 / 3 / 50
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		3000 / 5,5
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm 10
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm 22

Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio <i>Complete grey cone holder</i>		
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle <i>Complete grey cone holder with toppings container</i>		
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto <i>Scoop washer with stainless steel container and water tap</i>		
	5 lt.	360x165x120H (mm)
Vaschetta gelato in acciaio inox <i>Stainless steel gelato pan</i>	5 lt.	360x250x80H (mm)
	10 lt.	360x250x120H (mm)
Vaschetta gelato stecchi in policarbonato <i>Polycarbonate ice cream stick container</i>		360x250x43H (mm)
Vaschetta gelato monoporzioni in policarbonato <i>Polycarbonate ice cream single portion container</i>		360x250x43H (mm)
Kit vassoi (4) in acciaio inox <i>Stainless steel trays (4) kit</i>		

Allestimenti / *Setup*

Vaschette gelato (accessori) <i>Gelato pans (optionals)</i>		
Gelato		125
5 lt. 360x165x120H (mm)		 12 (6+6)
5 lt. 360x250x80H (mm)		 8 (4+4)
10 lt. 360x250x120H (mm)		
Stecchi <i>Ice cream stick</i>		 8 (4+4)
Monoporzioni <i>Single portions</i>		 8 (4+4)

Vassoi pasticceria (accessori) <i>Pastry tray (optionals)</i>	
Pastry	125
(LxP) (LxD) mm	 4 (2+2) (460x350)