

MODELLI / MODELS

L 4+4 (66) - 6+6 (91,5) - 8+8 (117) 10+10 (142,5) - 12+12 (168)

H 96- 117 (Con Teca) / (with display case)

P 82

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures

- T2 temperature singola (4+4 6+6) T4 doppia temperatura (8+8 10+10 12+12) / T2 single temperature (4+4 6+6) T4 dual temperature (8+8 10+10 12+12)

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Teca Dritta ST H117 aperta / Open straight display case ST H117

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Gelato / Ice cream

Setup interno / Internal setup:

- Carapine / Carapina

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzazione DX - SX (Optional) / R - L ducting (Optional)

Centralina di comando / Control board:

- In basso (2 per 4+4+ 6+6; 4 per 8+8 10+10 12+12) / At the bottom (2 for 4+4+ 6+6; 4 for 8+8 10+10 12+12)

Lavaporzionatore / Scoop washer:

- A scelta destra o sinistra / Choice of right or left side

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RS - Espansione Diretta (brevetto ISA) / RS - Direct Expansion (ISA patent)

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- T2 Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / T2 Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- T4 2 Unità condensatrici Ermetiche Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / T4 2 Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE


Sbrinamento / Defrosting:

- Manuale / Manual

Basamento / Base:

- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

Refrigerazione ad espansione diretta brevettata ISA / ISA patented direct expansion refrigeration

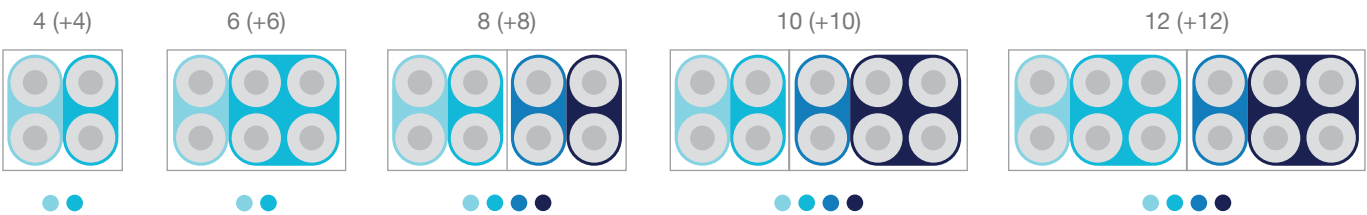

● Temperatura 1 / Temperature 1


● Temperatura 2 / Temperature 2

● Temperatura 3 / Temperature 3


● Temperatura 4 / Temperature 4


H 96

TECA DRITTA ST APERTA / OPEN STRAIGHT DISPLAY CASE ST

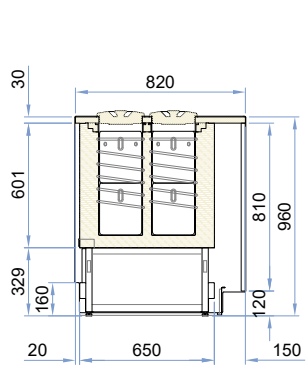

H 117

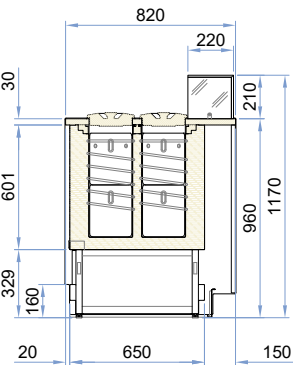

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			4 (+4) T2	6 (+6) T2	8 (+8) T4	10 (+10) T4	12 (+12) T4
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H96		660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117		660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H96		96	115	184	207	230
	H117		101	120	194	217	240
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Statica <i>Static</i>				
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Manuale <i>Manual</i>				
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-16 / -10				
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	5 (40 / 40)				

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore- Piano inox / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille - Stainless steel top*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici <i>Hermetics</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50				
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290				
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	313 / 2	396 / 2,4	616 / 4	709 / 4,4	792 / 4,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	-	-	-	-	-

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		4 (+4) T2	6 (+6) T2	8 (+8) T4	10 (+10) T4	12 (+12) T4
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H96	660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117	660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H96	74	93	151	179	202
	H117	79	98	161	189	212
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Statica <i>Static</i>				
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Manuale <i>Manual</i>				

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore- Piano inox / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille - Stainless steel top*

 UC-R
0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			460x460x350			
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			22		27	28
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Manuale / <i>Manual</i>			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			5 (40 / 40)			
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			315		435	702
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			271 / 1,2		308 / 1,3	400 / 1,7 612 / 2,7
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6			
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14			



Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio
Complete grey cone holder

Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle
Complete grey cone holder with toppings container

Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto
Scoop washer with Stainless steel container and water tap

Carapina in acciaio inox (antirotazione)
Stainless steel Carapina

7 lt. Ø203x250H (mm)