



PORTOFINO



Eleganza funzionale
per ogni spazio

La vetrina **Portofino** in configurazione **combinata** rappresenta l'equilibrio ideale tra efficienza espositiva e design raffinato. Caratterizzata dal piano di lavoro in **Solid Surface Glacier White**, offre una superficie di lavoro estremamente igienica, resistente e dalla finitura luminosa. Una soluzione versatile e di classe, progettata per valorizzare ogni prodotto e integrarsi con stile in qualsiasi ambiente professionale.

Functional elegance
for every space

In its **combined** configuration, the **Portofino** display case represents the ideal balance between display efficiency and sophisticated design. Characterised by a **Glacial White Solid Surface** worktop, it offers an extremely hygienic, durable working surface with a bright finish. A versatile and elegant solution, designed to enhance every product and integrate seamlessly into any professional environment.

VG RV - VP RV
GELATO&PASTRY



VP RV
PASTRY



VCH - VP RV
CHOCOLATE&PASTRY



VP RV - VCS
PASTRY-HOT&COLD



H 117 - 135
P 110
L 120 - 170 - 220

Massima facilità di pulizia

Sistema di apertura vetri **frontale servoassistita verso l'alto** brevettato da ISA. Questa tipologia di apertura e il design interno della vasca, sono stati progettati per **facilitare** al massimo le **operazioni di pulizia** quotidiana.

Maximum ease of cleaning

ISA's patented **servo-assisted upward** glass opening system. This type of opening, as well as the internal design of the tub, has been designed to make daily **cleaning operations** as **easy** as possible.



IAT - ISA Adaptive Technology

In dotazione di serie la **gestione remota adattiva** della vetrina.

IAT - ISA Adaptive Technology

Adaptive remote control of the display case included.

Full Mode - Pastry

Refrigerazione completa di piano espositivo e mensole intermedie. **Freschezza uniforme** su ogni livello. **La refrigerazione sulle mensole** può essere **attivata o esclusa** grazie a un comando dedicato. **Massimo controllo** sulla **conservazione dei prodotti**.

Full Mode - Pastry

Complete refrigeration of display area and intermediate shelves. **Uniform cooling** on all levels. **The shelf refrigeration can be activated or excluded** via a dedicated control. **Maximum control of product storage.**



Pulizia Automatica

Nei motori a bordo, i **ventilatori** dei condensatori sono **reversibili**. Attraverso l'**inversione del flusso d'aria**, il gruppo refrigerante resta libero da accumuli di polvere, garantendo un **corretto funzionamento** della vetrina nel tempo.

Automatic cleaning

The condenser **fans** can be **reversed** on built-in motors. By **reversing the air flow**, the refrigeration unit remains free of dust accumulation, ensuring that the display case continues to **function properly** over time.

Condensatore Maggiorato

In dotazione sui motori con **condensazione ad acqua**, assicura alla vetrina un funzionamento corretto e stabile anche in caso di **temporanea interruzione della rete idrica**. Maggiore **affidabilità del sistema**. **Continuità operativa** e prestazioni costanti.

Oversized condenser

Fitted on the motors with **water condensation**, it ensures stable and reliable operation of the display case even in the event of a **temporary interruption of the water supply**. Greater **system reliability**. **Continuous operation** and constant performance.

MODELLI / MODELS

L 120 (12 gusti) / (12 flavours) - 170 (18 gusti) / (18 flavours) - 220 (24 gusti) / (24 flavours)

H 117 - 135

P 110

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures:

- 120+50 (12+6 gusti) - 170+50 (18+6 gusti) Solo versione Plus e impianto remoto / 120+50 (12+6 flavours) - 170+50 (18+6 flavours) Plus Version and Remote system only

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Frontale apribile verso l'alto / Front glass opening upwards

Vetro frontale / Front glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Vetri fianchi / Side glasses:

- Stratificati riscaldati / Heated laminated glass

Vetro superiore / Top glass:

- Singolo riscaldato / Single heated glass

Apertura frontale / Front opening:

- Apertura servoassistita verso l'alto / Power-assisted upward opening

Chiusura posteriore / Rear closure:

- Scorrevoli / Sliding doors

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:

- 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:

- 1 illuminata (optional H 135) / 1 lit (optional H 135)

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:

- Grigio / Grey

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Gelato-Pastry

Pianetto posteriore / Rear shelf:

- Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:

- Vaschette gelato / Gelato pans
- Vassoi inox torte / Stainless steel cake trays

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / Also ducting with different services (optional)

Centralina di comando / Control board:

- Centrale lato operatore / Operator side central

Lavaporzionatore / Scoop washer:

- A scelta destra o sinistra / Choice of right or left side

Vassoio espositivo / Display tray:

- Optional per servizio torte o servizio pasticceria / Optional for cake or pastry service

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- Plus
- Plus 1
- Plus 2

TB-TN

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Unità condensatrice Ermetica Trifase 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) solo L170-L220 / Three-phase hermetic condensing unit 400-50 Hz (400-60 Hz / 220-60 Hz optional) only L170-L220
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air
- Acqua-Aria (optional) / Water-Air (optional)

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice semiermetica tropicalizzata Trifase 400-50Hz Dual Temp / Three-phase tropicalised semi-hermetic condensing unit 400-50Hz Dual Temp

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air
- Acqua / Water
- Acqua-Aria / Water-Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE

Isa Connect / Isa Connect:

- IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:

- Inversione di ciclo / Reverse cycle

Basamento / Base:

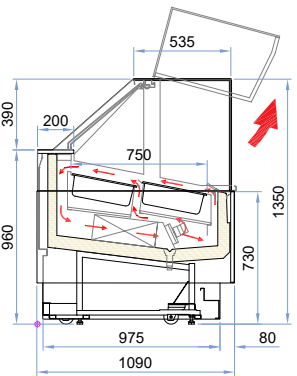
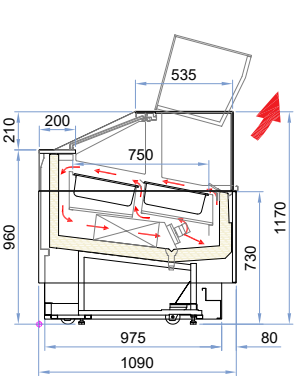
- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

Plus

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS

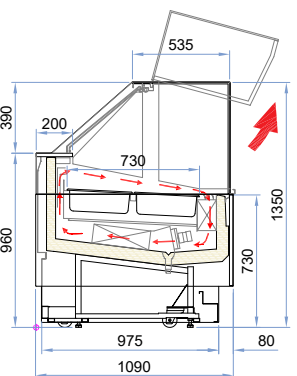
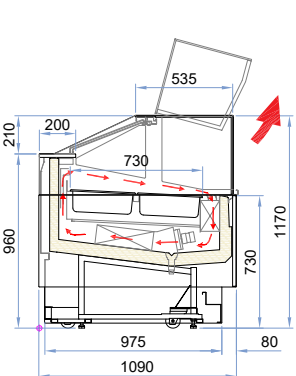


Plus 1

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS

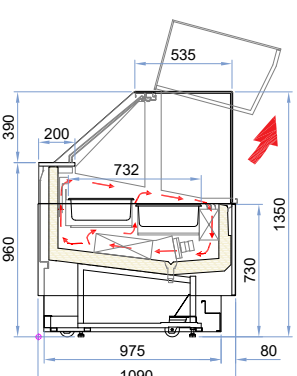
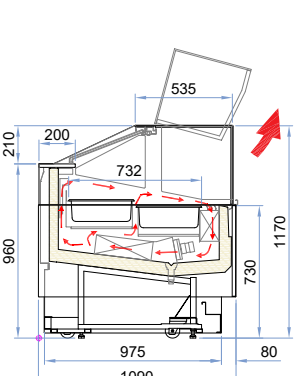



Plus 2

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS




Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135		1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		320	409	510
	H135		346	434	535
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-20 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>	Plus	R290	7 (35 / 75)		
	Plus 1				
	Plus 2				
Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / <i>Included: Sides-Front panel-Bottom front grille</i>					

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici / <i>Hermetics</i>	
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1050 / 5,1	1720 / 2,8	1750 / 3
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1400 / 6,6	2400 / 3,6	2650 / 4,3

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
			120+50 50+120 DUAL ZONE	170+50 50+170 DUAL ZONE
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo <i>Reverse cycle</i>		
Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / <i>Included: Sides-Front panel-Bottom front grille</i>				



Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Semi-Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Semi_Hermetic</i>		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R452A		
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>		920x600x380	1177x613x380	
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>		82	87	100
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>		Inversione di ciclo / <i>Reverse cycle</i>		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>		7 (35 / 75)		
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>		577	876	1154
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>		400 / 3 / 50		
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>		3000 / 5,5	3290 / 6	4380 / 8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i> Ø mm	10		12
	Aspirazione / <i>Suction</i> Ø mm	22		28

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 117 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / *Glass top structure:*
 - Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*
- Vetro frontale / *Front glass:*
 - Singolo riscaldato / *Single heated glass*
- Vetri fianchi / *Side glasses:*
 - Stratificati riscaldati/ *Heated laminated glass*

- Vetro superiore / *Top glass:*
 - Singolo riscaldato / *Single heated glass*

- Apertura frontale / *Front opening:*
 - Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

- Chiusura posteriore / *Rear closure:*
 - Scorrevoli / *Sliding doors*

- Illuminazione castello vetri / *Glass structure lighting:*
 - 4000 K - 5700 K

- Mensole intermedie / *Intermediate shelves:*
 - 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

- Colore Castello Vetri / *Glass structure colour:*
 - Grigio / *Grey*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / *Service:*
 - Pastry

- Pianetto posteriore / *Rear shelf:*
 - Solid Surface Glacier White

- Setup interno / *Internal setup:*
 - Vassoi inox / *Stainless steel trays*

- Canalizzazione / *Ducting:*
 - Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

- Centralina di comando / *Control board:*
 - Centrale lato operatore / *Operator side central*

- Vassoio espositivo / *Display tray:*
 - Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / *Refrigeration:*
 - RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control)*

- Installazione / *Installation:*
 - Plug In / *Plug in*
 - Remoto / *Remote*
 - In Arredo / *Built-in*

- Impianto a Bordo / *On-board system:*
 - Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

- Condensazione a bordo / *On-board condensation:*
 - Aria / *Air*

- Impianto Remoto / *Remote system:*
 - Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

- Condensazione remota / *Remote condensation:*
 - Aria / *Air*
 - Acqua / *Water*
 - Acqua-Aria / *Water-Air*

- Refrigerante / *Refrigerant:*
 - R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / *Certification:*
 - CE

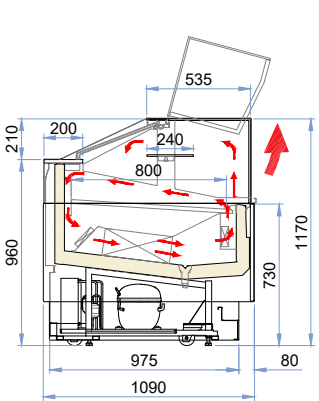
- Isa Connect / *Isa Connect:*
 - IAT - Isa Adaptive Technology

- Sbrinamento / *Defrosting:*
 - Fermata compressore / *Off cycle*

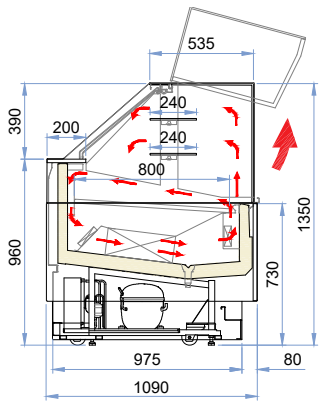
- Basamento / *Base:*
 - Piedini regolabili / *Adjustable feet*
 - Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*


H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS



H 135



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135		1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		300	375	470
	H135		325	410	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-1 / +10		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*


Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

 UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 110 (1 mensola) / (1 shelf) - 135 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:
• Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*

Vetro frontale / Front glass:
• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Vetri fianchi / Side glasses:
• Stratificati riscaldati/ *Heated laminated glass*

Vetro superiore / Top glass:
• Singolo riscaldato / *Single heated glass*

Apertura frontale / Front opening:
• Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

Chiusura posteriore / Rear closure:
• Scorrevoli / *Sliding doors*

Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:
• 4000 K - 5700 K

Mensole intermedie / Intermediate shelves:
• 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

Colore Castello Vetri / Glass structure colour:
• Grigio / *Grey*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:
• Cioccolato-Pastry / *Chocolate-Pastry*

Pianetto posteriore / Rear shelf:
• Solid Surface Glacier White

Setup interno / Internal setup:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

Canalizzazione / Ducting:
• Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

Centralina di comando / Control board:
• Centrale lato operatore / *Operator side central*

Vassoio espositivo / Display tray:
• Vassoi inox / *Stainless steel trays*

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:
• RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control*

Installazione / Installation:
• Plug In / *Plug in*
• Remoto / *Remote*
• In Arredo / *Built-in*

Impianto a Bordo / On-board system:
• Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
• Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

Condensazione a bordo / On-board condensation:
• Aria / *Air*

Impianto Remoto / Remote system:
• Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

Condensazione remota / Remote condensation:
• Aria / *Air*
• Acqua / *Water*
• Acqua-Aria / *Water-Air*

Refrigerante / Refrigerant:
• R290 (Plug In)
• R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:
• CE

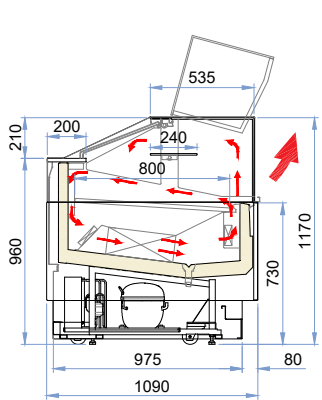
Isa Connect / Isa Connect:
• IAT - Isa Adaptive Technology

Sbrinamento / Defrosting:
• Fermata compressore / *Off cycle*

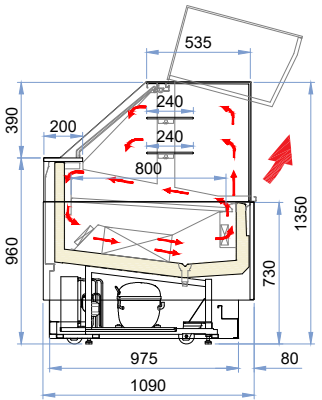
Basamento / Base:
• Piedini regolabili / *Adjustable feet*
• Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS



H 135



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117	300	375	470
	H135	325	410	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>		+14 / +16		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290 3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1700 / 8,2	2510 / 12,1	3280 / 15,8
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	1040 / 5	1650 / 8	2250 / 10,8

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

UC-R
0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16

MODELLI / MODELS

- L 120 - 170 - 220
- H 117 (1 mensola) / (1 shelf)- 135 (2 mensole) / (2 shelves)
- P 110

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

- Castello Vetri / Glass top structure:**
- Frontale apribile verso l'alto / *Front glass opening upwards*
- Vetro frontale / Front glass:**
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*
- Vetri fianchi / Side glasses:**
- Stratificati riscaldati/ *Heated laminated glass*

- Vetro superiore / Top glass:**
- Singolo riscaldato / *Single heated glass*

- Apertura frontale / Front opening:**
- Apertura servoassistita verso l'alto / *Power-assisted upward opening*

- Chiusura posteriore / Rear closure:**
- Scorrevoli / *Sliding doors*

- Illuminazione castello vetri / Glass structure lighting:**
- 4000 K - 5700 K

- Mensole intermedie / Intermediate shelves:**
- 2 Illuminate (H135) / *2 lit (H135)*

- Colore Castello Vetri / Glass structure colour:**
- Grigio / *Grey*

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

- Servizio / Service:**
- Pastry-Hot&Cold

- Pianetto posteriore / Rear shelf:**
- Solid Surface Glacier White

- Setup interno / Internal setup:**
- Vassoi / *Trays*

- Canalizzazione / Ducting:**
- Canalizzazione anche con servizi diversi (optional) / *Also ducting with different services (optional)*

- Centralina di comando / Control board:**
- Centrale lato operatore / *Operator side central*

- Vassoio espositivo / Display tray:**
- Piano Caldo in Laminam Nero / *Black Laminam hot plate*

IMPIANTO / SYSTEM

- Refrigerazione / Refrigeration:**
- RV Full Mode (Piano Espositivo + Mensole Refrigerate con comando TN) / *RV Full Mode (Display surface + Refrigerated shelves with TN control*

- Installazione / Installation:**
- Plug In / *Plug in*
 - Remoto / *Remote*
 - In Arredo / *Built-in*

- Impianto a Bordo / On-board system:**
- Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / *Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)*
 - Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / *Evaporator tray included (UCB)*

- Condensazione a bordo / On-board condensation:**
- Aria / *Air*

- Impianto Remoto / Remote system:**
- Unità condensatrice Ermetica tropicalizzata Monofase 230-50Hz / *Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz*

- Condensazione remota / Remote condensation:**
- Aria / *Air*
 - Acqua / *Water*
 - Acqua-Aria / *Water-Air*

- Refrigerante / Refrigerant:**
- R290 (Plug In)
 - R452 (Remoto)

- Certificazione / Certification:**
- CE

- Isa Connect / Isa Connect:**
- IAT - Isa Adaptive Technology

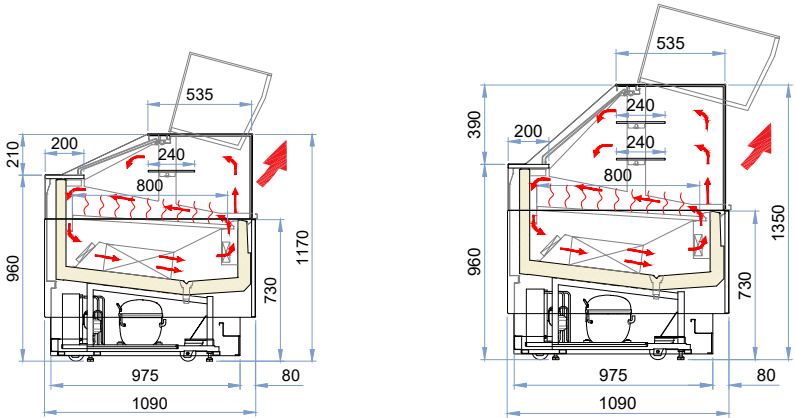
- Sbrinamento / Defrosting:**
- Fermata compressore / *Off cycle*


- Basamento / Base:**
- Piedini regolabili / *Adjustable feet*
 - Ruote pivotanti con freno / *Swivel castor wheels with brake*

H 117

H 135

FRONTALE APRIBILE VERSO L'ALTO / FRONT GLASS OPENING UPWARDS



Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117		1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135		1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H117		300	375	470
	H135		325	410	510
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Fermata compressore <i>Off cycle</i>		
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			+1 / +65		
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	3 (25 / 60)		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico / <i>Hermetic</i>		
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50		
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290		
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	1200 / 5,4	1510 / 8,9	1780 / 9,1
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	540 / 2,6	650 / 3,1	750 / 3,6

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		120	170	220
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H117	1190x1090x1170	1685x1090x1170	2180x1090x1170
	H135	1190x1090x1350	1685x1090x1350	2180x1090x1350
Peso (netto) kg - Unità Condensatrice esclusa <i>Weight (net) - Condensing units excluded</i>	H117	290	379	480
	H135	326	404	505
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>		
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Fermata compressore <i>Off cycle</i>		

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

 UC-R
0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>	
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A	
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			1095x550x380	1110x550x380
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			45	52
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Fermata compressore / <i>Off cycle</i>	
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			3 (25 / 60)	
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			2360	3410
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50	
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			1700 / 8,5	1940 / 9,8
Tubazioni / <i>Piping</i>	Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	8
	Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	16
























Accessori / Optionals





Portaconi completo grigio <i>Complete grey cone holder</i>			
Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle <i>Complete grey cone holder with toppings container</i>			
Consolle lavaporzionatore con rubinetto <i>Consolle scoop washer with water tap</i>			
Consolle lavaporzionatore con doccetta avvolgitubo <i>Consolle scoop with shower selfrolling</i>			
Vaschetta gelato in acciaio inox <i>Stainless steel gelato pan</i>	5 lt.	360x165x120H (mm)	
	5 lt.	360x250x80H (mm)	
	10 lt.	360x250x120H (mm)	
Vaschetta gelato stecchi in polycarbonato <i>Polycarbonate ice cream stick container</i>		360x250x43H (mm)	
Vaschetta gelato monoporzioni in polycarbonato <i>Polycarbonate ice cream single portion container</i>		360x250x43H (mm)	
Kit vassoi in acciaio inox <i>Stainless steel trays kit</i>	Gelato-Pastry	120	Plus Plus 2 Plus 1
		170	Plus Plus 2 Plus 1
		220	Plus Plus 2 Plus 1
	Gelato-Pastry DUAL ZONE	50	Plus
		120	Plus
		170	Plus

Allestimenti / Setup

Vaschette gelato (accessori) / Gelato pans (optionals)



Gelato	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
5 lt. 360x165x120H (mm) 	 12	 18	 24
		 18 (12+6)	 24 (18+6)
		 18 (6+12)	 24 (6+18)
5 lt. 360x250x80H (mm) 10 lt. 360x250x120H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Stecchi Ice cream stick 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)
Monoporzioni Single portions 360x250x43H (mm) 	 8	 12	 16
		 12 (8+4)	 16 (12+4)
		 12 (4+8)	 16 (4+12)

Vassoi pasticceria (accessori) / Pastry tray (optionals)

Gelato - Pastry	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 Plus 1 1046x720	 Plus 1 1541x720	 Plus 1 2036x720
	 Plus - Plus 2 (2x) 990x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1485x315	 Plus - Plus 2 (2x) 1980x315
		 Plus (2x) 990x315 + (2x) 495x315	 Plus (2x) 1485x315 + (2x) 495x315
		 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 990x315	 Plus 1 (2x) 495x315 + (2x) 1485x315

Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170	220
(LxP) (LxD) mm	 1048x800	 1541x800	 2038x800

Mensole / Shelves

Gelato - Pastry Chocolate - Pastry Pastry - Hot&Cold	120	170 120+50 50+120 DUAL ZONE	220 170+50 50+170 DUAL ZONE
(LxP) (LxD) mm	 1148x240	 1643x240	 2138x240