

MODELLI / MODELS

L 4+4 (66) - 6+6 (91,5) - 8+8 (117) 10+10 (142,5) - 12+12 (168)

H 96- 117 (Con Teca) / (with display case)

P 82

TIPOLOGIA BANCO / COUNTER TYPE

Combinata Temperature differenziate / Combined unit with differentiated temperatures

- T1 temperature singola (4+4 6+6) T2 doppia temperatura (8+8 10+10 12+12) / T1 single temperature (4+4 6+6) T2 dual temperature (8+8 10+10 12+12)

CASTELLO VETRI / GLASS TOP STRUCTURE

Castello Vetri / Glass top structure:

- Teca Dritta ST H117 aperta / Open straight display case ST H117

VASCA ESPOSITIVA / DISPLAY AREA

Servizio / Service:

- Gelato / Ice cream

Setup interno / Internal setup:

- Carapine Inox / Stainless steel carapinas

Canalizzazione / Ducting:

- Canalizzazione DX - SX (Optional) / R - L ducting (Optional)

Centralina di comando / Control board:

- In basso a sx (1 per 4+4 6+6; 2 per 8+8 10+10 12+12) / Bottom left (1 for 4+4 6+6; 2 for 8+8 10+10 12+12)

Lavaporzionatore / Scoop washer:

- A scelta destra o sinistra / Choice of right or left side

IMPIANTO / SYSTEM

Refrigerazione / Refrigeration:

- RV Ventilato TB / RV Ventilated TB

Installazione / Installation:

- Plug In / Plug in
- Remoto / Remote
- In Arredo / Built-in

Impianto a Bordo / On-board system:

- T1 Unità condensatrice Ermetica Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / T1 Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- T2 2 Unità condensatrici Ermetiche Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / T2 2 Single-phase hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)
- Vaschetta evapora condensa di serie (UCB) / Evaporator tray included (UCB)

Condensazione a bordo / On-board condensation:

- Aria / Air

Impianto Remoto / Remote system:

- Unità condensatrice Ermetica Tropicalizzata Monofase 230-50Hz (220-60Hz optional) / Single-phase tropicalised hermetic condensing unit 230-50Hz (220-60Hz optional)

Condensazione remota / Remote condensation:

- Aria / Air

Refrigerante / Refrigerant:

- R290 (Plug In)
- R452 (Remoto)

Certificazione / Certification:

- CE


Sbrinamento / Defrosting:

- Manuale / Manual

Basamento / Base:



- Piedini regolabili / Adjustable feet
- Ruote pivotanti con freno / Swivel castor wheels with brake

H 96

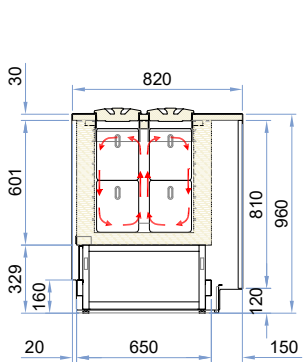


H 117

TECA DRITTA ST APERTA
/ OPEN STRAIGHT DISPLAY CASE ST

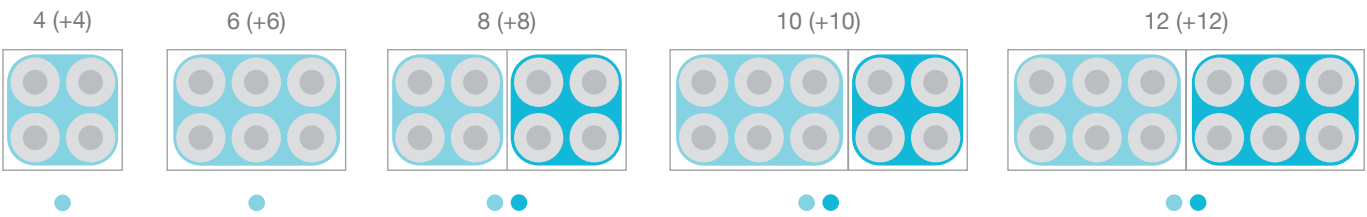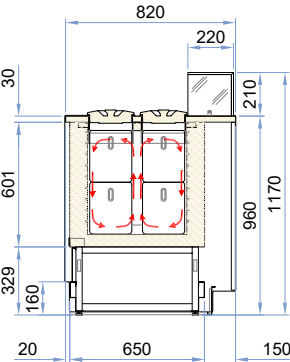

- Temperatura 1 / Temperature 1
- Temperatura 2 / Temperature 2

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-B			4 (+4) T1	6 (+6) T1	8 (+8) T2	10 (+10) T2	12 (+12) T2
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H96		660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117		660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H96		80	100	160	180	200
	H117		85	105	170	190	210
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>			Ventilata <i>Ventilated</i>				
Sbrinamento <i>Defrosting</i>			Manuale <i>Manual</i>				
Temperatura di esercizio °C <i>Operating temperature</i>			-16 / +2				
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) <i>Climate class - Operating conditions</i>		R290	5 (40 / 40)				

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*

Dati elettrici / *Electrical data*

Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria / *Models with on-board condensing units - air condensing*

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>		1 - Ermetico <i>Hermetic</i>	2 - Ermetici <i>Hermetics</i>			
Alimentazione elettrica (V / Ph / Hz) / <i>Power supply</i>		230 / 1 / 50				
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>		R290				
Assorbimento elettrico (W / A) / <i>Electrical input</i>	a regime / <i>nominal</i>	260 / 1,6	270 / 1,7	520 / 3,2	530 / 3,3	540 / 3,4
	in sbrinamento / <i>defrosting</i>	-	-	-	-	-

Dati tecnici / <i>Technical data</i> UC-R		4 (+4) T1	6 (+6) T1	8 (+8) T2	10 (+10) T2	12 (+12) T2
Dimensioni esterne (LxPxH) mm <i>External dimensions (LxDxH)</i>	H96	660x820x960	915x820x960	1170x820x960	1425x820x960	1680x820x960
	H117	660x820x1170	915x820x1170	1170x820x1170	1425x820x1170	1680x820x1170
Peso (netto) kg <i>Weight (net)</i>	H96	58	78	133	152	172
	H117	63	83	143	162	182
Refrigerazione <i>Refrigeration</i>		Ventilata <i>Ventilated</i>				
Sbrinamento <i>Defrosting</i>		Manuale <i>Manual</i>				

Incluso: Fianchi-Pannello frontale-Griglia frontale inferiore / *Included: Sides-Front panel-Bottom front grille*



UC-R

0 ► mt ◄ 35

Compressore (Quantità - Tipologia) / <i>Compressor (Quantity - Type)</i>			1 - Ermetico Tropicalizzato <i>Tropicalised Hermetic</i>			
Refrigerante / <i>Refrigerant</i>			R452A			
Dimensioni esterne (LxPxH) mm - UC-R / <i>External dimensions (LxDxH)</i>			460x460x350			
Peso (netto) kg / <i>Weight (net)</i>			22		27	28
Sbrinamento / <i>Defrosting</i>			Manuale / <i>Manual</i>			
Classe climatica - Condizioni ambientali (°C / %RH) / <i>Climate class - Operating conditions</i>			5 (40 / 40)			
Richiesta frigo / <i>Heat extraction rate (Ørun) [W@-40 °C]</i>			315		435	702
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz / <i>Power supply</i>			230 / 1 / 50			
Assorbimento elettrico Unità condensatrice V/A / <i>Absorbed power of Condensing unit</i>			271 / 1,2		308 / 1,3	400 / 1,7 612 / 2,7
Tubazioni / <i>Piping</i>			Liquida / <i>Liquid</i>	Ø mm	6	
			Aspirazione / <i>Suction</i>	Ø mm	14	



Accessori / *Optionals*

Portaconi completo grigio
Complete grey cone holder

Portaconi completo grigio con vaschette portagranelle
Complete grey cone holder with toppings container

Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto
Scoop washer with Stainless steel container and water tap

Carapina in acciaio inox (antirotazione)
Stainless steel Carapina

7 lt. Ø203x250H (mm)