

Pastry

3D SHOW

H 117 • 135
P 110
L 120 • 170 • 220

Pastry

ATG G	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated	•					
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

3D SHOW PASTRY **Height** Altezza	**Length** Lunghezza	**Model type** Tipo di banco	**Total display area** Superficie espositiva totale **m²**	**Temperature class** Classe di temperatura	**Recommended temperature** Temperatura consigliata **°C**	**Energy class** Classe energetica	**Energy efficiency index** Indice di efficienza energetica **EEI**	**Annual energy consuption** Consumo annuo AEC **kWh/A**	**Light source type and class** Tipo e classe illuminazione
H117	120	IVC4	1,04	M1	-2 °C	G	*	*	-
	170	IVC4	1,47	M1	-2 °C	G	*	*	-
	220	IVC4	1,90	M1	-2 °C	G	*	*	-
H135	120	IVC4	1,04	M1	-2 °C	G	*	*	-
	170	IVC4	1,47	M1	-2 °C	G	*	*	-
	220	IVC4	1,90	M1	-2 °C	G	*	*	-

Configuration: air cooled plug in unit R290, plexiglass sliding doors closure, led lighting.
Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura porte scorrevoli in plexiglass, lluminazione led.

*** Avalaible on request**
Dati disponibili su richiesta

Installation
• Plug-in
• Remote (optional)

Configuration
• Canalized (optional)
• Shelf 1 (H117)
• Shelves 2 (H135)

Temperature
+1/+10 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Compressor
Hermetic

Defrost
Off cycle

Climate class
3

Upper glass
Heated stratified with switch

Front glass
Heated stratified glass

Side glasses
Heated stratified glass

Opening system
Servo, bottom-up opening system

Rear closing system
Plexiglass sliding doors

Work top
• Solid surface White
• Fenix Black

Internal display surface
• Trays painted RAL 9004
• Trays inox

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
Swivel casters with brake and heigh adjustable feet

Installazione
• Plug-in
• Remoto (optional)

Configurazione
• Canalizzabile (optional)
• 1 Mensola (H117)
• 2 Mensole (H135)

Temperatura
+1/+10 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Fermata compressore

Classe Climatica
3

Vetro superiore
Stratificato riscaldato (disattivabile)

Vetro frontale
Stratificato riscaldato

Vetri laterali
Stratificati riscaldati

Apertura anteriore
Apertura servoassisita verso l'alto

Chiusura posteriore
Scorrevoli in Plexiglass

Piano di servizio
• Superficie solida bianca
• Fenix Nero

Piano interno vasca
• Vassoi verniciati RAL 9004
• Vassoi inox

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Ruote pivottanti con freno e piedini regolabili in altezza




3DShow Pastry		**120**	**170**	**220**
External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	H117	1172 x 1104 x 1170 mm	1667 x 1104 x 1170 mm	2162 x 1104 x 1170 mm
	H135	1172 x 1104 x 1350 mm	1667 x 1104 x 1350 mm	2162 x 1104 x 1350 mm
Capacity (gross/net) Capacità (lorda/netta)	H117	685 / 267 lt	1009 / 393 lt	1332 / 518 lt
	H135	824 / 267 lt	1212 / 393 lt	1600 / 518 lt
Net weight Peso netto	H117	330 kg	425 kg	525 kg
	H135	340 kg	435 kg	535 kg
Refrigeration Refrigerazione			**Ventilated** Ventilata	
Refrigerant Refrigerante			R290	
Climate class Classe climatica			3	
Operating conditions Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH	
Product temperature Temperatura prodotto			+1/+10 °C	
Compressor (type) Compressore (tipologia)			**1 Hermetic** 1 Ermetico	
Defrost Sbrinamento			**Off Cycle** Fermata compressore	
Power supply Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)		690 W / 6 A	840 W / 7 A	1230 W / 9 A
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)		200 W / 3 A	230 W / 3 A	370 W / 4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria


Setup
Allestimento

Pastry tray (LxD) Vassoio pasticceria (LxP)	1046x770 mm	1541x770 mm	2036x770 mm
Shelf (LxD) Mensola (LxP)	1119x240 mm	1614x240 mm	2109x240 mm

H117

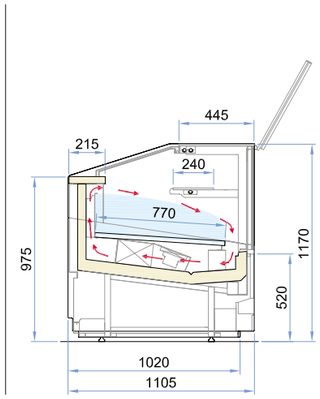

H135

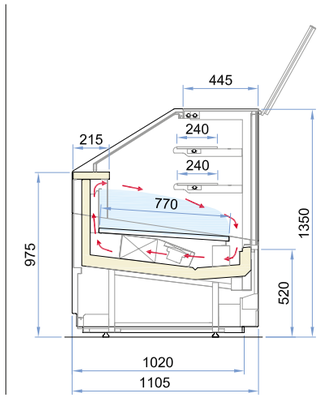

Available colours - Colori disponibili

Front panel (1)
Pannello frontale

- RAL 9003
- Corian™ Glacier White
- Fenix™ Nero
- **RAL** on request

Standard / Di serie

Front grid (2)
Griglia frontale

- RAL 9003
- Corian™ Glacier White
- Fenix™ Nero
- **RAL** on request

Standard / Di serie

Side panels (3)
Fianchi laterali

- RAL 9003
- Corian™ Glacier White
- Fenix™ Nero
- **RAL** on request

Standard / Di serie

