

II Carrettino Classic

Gelato

H 228

P 128

L 200

VG RV

Installazione
Plug-in

Configurazione

- Lavaporzionatore con rubinetto
- Taniche per acqua
- Tenda decorativa parasole

Temperatura
-16/-10 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Classe climatica
4

Vetro superiore
Singolo temperato

Vetro frontale
Singolo temperato

Vetri laterali
Singolo temperato

Chiusura posteriore
Ribaltina basculante

Piano di servizio
Acciaio inox

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Ruote con raggi (2) + ruota (1) pivotante con freno

Installation
Plug-in

Configuration

- Scoop washer with water tap
- Tanks for water
- Sun curtain

Temperature
-16/-10 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Climate class
4

Upper class
Tempered single

Front glass
Tempered single

Side glass
Tempered single

Rear closing system
Tilting panel

Work top
Stainless steel

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
2 Ray wheels and one pivoting wheel with brake

Colori disponibili
Available colours

Interno
Internal

 Inox

Frontale / Fianchi
Front / Side

 Yellow Graphic



Il Carrettino

Classic

Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	2000x1285x2281 mm
Peso (netto) Weight (net)	205 kg
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated
Refrigerante Refrigerant	R290
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas
Temperatura prodotto Product temperature	-16 / -10 °C
Classe climatica Climate class	4
Condizioni ambientali Operating conditions	30 °C / 55 %RH
Classe energetica Energy class	

DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 - Ermetico Hermetic
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	470 W / 2,2 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	750 W / 3,5 A


ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese)
SETUP - Stainless steel containers (not included)

Vasca espositiva

Display

4,75 Lt 260 x 157 x 170H	10
5 Lt 360 x 165 x 120H	12 (6 + 6)

* Doppia fila di riserva / Piled up double row

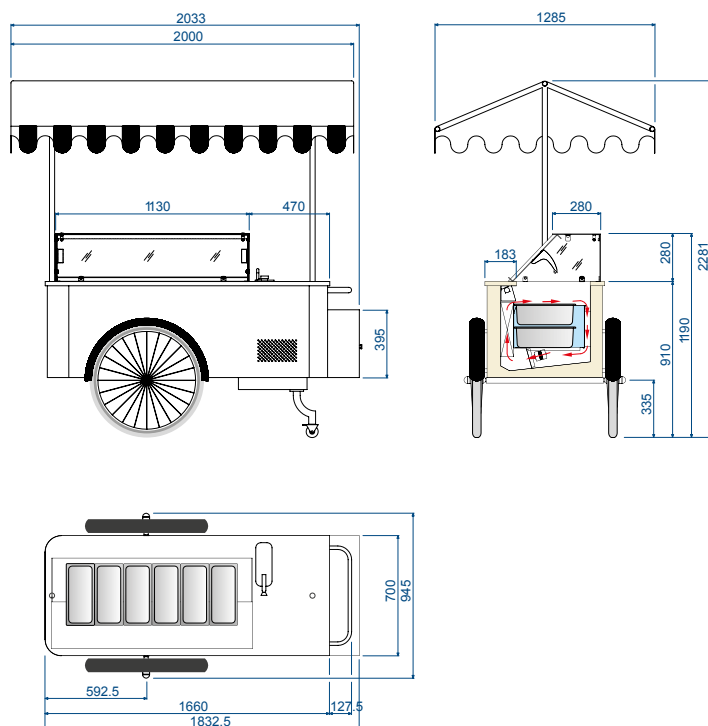

Vasca espositiva - doppia fila di riserva
Display - piled up double row - 5 Lt

