

Bermuda

Gelato

H 134
P 80
L 134 (10) • 167 (13)
VG RV

Installazione Plug-in	Vetro frontale Riscaldato	Installation Plug-in	Front glass Heated
Temperatura -16/-10 °C	Vetri laterali Temperato	Temperature -16/-10 °C	Side glass Tempered
Refrigerante R290	Chiusura posteriore Tenda manuale autoavvolgente	Refrigerant R290	Rear closing system Self-rolling curtain
Refrigerazione Ventilata	Piano di servizio Lamiera preverniciata Grigio RAL 9006	Refrigeration Ventilated	Work top Prepainted sheet Grey RAL 9006
Compressore Ermetico	Illuminazione Led 5700 K	Compressor Hermetic	Lighting Led 5700 K
Sbrinamento Gas caldo	Movimentazione Ruote pivotanti con freno	Defrost Hot gas	Equipment handling Swivel casters with brake
Classe climatica 4	Cella di riserva Refrigerata statica con evaporatore a mantello	Climate class 4	Refrigerated storage Static refrigerated with skin evaporator
Vetro superiore Temperato		Upper class Tempered	

Colori disponibili
Available colours

**Fianchi laterali /
Griglia inferiore**
Side panels /
Bottom front grid

Grigio E_Z065



LX

PM_AD7_BM
Front sticker (standard)
Adesivo frontale

	10	13
Dimensioni esterne (LxPxH) External dimensions (LxDxH)	1340x799x1343 mm	1670x799x1343 mm
Peso (netto) Weight (net)	190 kg	200 kg
Refrigerazione Refrigeration	Ventilata Ventilated	
Refrigerante Refrigerant	R290	
Sbrinamento Defrost	Gas caldo Hot gas	
Temperatura prodotto Product temperature	-16 / -10 °C	
Classe climatica Climate class	4	
Condizioni ambientali Operating conditions	30 °C / 55 %RH	
Classe energetica Energy class		

DATI ELETTRICI - Modelli con unità condensatrici a bordo - condensazione ad aria
ELECTRICAL DATA - Models with on-board condensing units - air condensing

Compressore (q.tà - tipologia) Compressor (q.ty - type)	1 - Ermetico Hermetic	2 - Ermetici Hermetics
Alimentazione Power supply	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Assorbimento elettrico (regime) Electrical input (nominal)	770 W / 4,3 A	1340 W / 6,7 A
Assorbimento elettrico (sbrinamento) Electrical input (defrost)	1410 W / 6,9 A	2200 W / 10,4 A

ACCESSORI
OPTIONALS


Portaconi completo bianco White cone holder	•	•
Lavaporzionatore con vaschetta inox e rubinetto Scoop washer with stainless steel container and water tap	•	•

ALLESTIMENTO - Vaschette gelato in acciaio inox (non comprese)
SETUP - Stainless steel containers (not included)

Vasca espositiva Display		
4,75 Lt 260 x 157 x 170H	14	18
5 Lt 360 x 165 x 120H	10	13
5 Lt 360 x 250 x 80H	6	8
10 Lt 360 x 250 x 120H	6	8

Cella di riserva refrigerata Refrigerated storage		
4,75 Lt 260 x 157 x 170H	6	8
5 Lt * 360 x 165 x 120H	8 (4 + 4)	12 (6 + 6)
5 Lt * 360 x 250 x 80H	5 (2 + 3)	5 (2 + 3)
10 Lt * 360 x 250 x 120H	4 (2 + 2)	4 (2 + 2)

* Doppia fila di riserva / Piled up double row

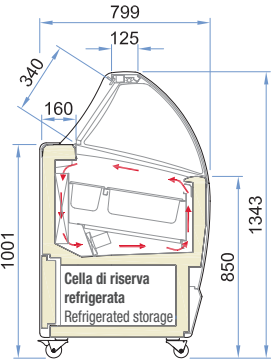

Cella di riserva refrigerata 10-13
Refrigerated storage



Bermuda View



Bermuda View 13